

| **De zekere oplossing voor
uw stukwerk.** |



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| Altijd zeker van een goed resultaat

| Voor iedere uitdaging de
perfecte uitvlakmortel. |



| **SCHÖNOX BM-familie**
levert de oplossing bij het
reparatiewerk van wanden. |

Bij de renovatie van wanden van bijvoorbeeld badkamers en toiletten is tijd een belangrijke factor. Niet alleen omdat het renovatieproces zo kort mogelijk moet zijn, maar ook omdat de bewoners/gebruikers zo snel mogelijk weer van de faciliteiten gebruik moeten kunnen maken.

SCHÖNOX weet wat er nodig is om dit soort werk vlot en gedegen uit te voeren en beschikt over maar liefst drie uitvlakmortels op cementbasis: een mortel voor dunne, gladde en super vlakke afwerklagen, een mortel voor het grovere en dikkere werk en voor wie er niet te zwaar aan wil tillen ook nog een grove lichtgewicht mortel. We hebben ze samengevat in de SCHÖNOX BM-familie.



SCHÖNOX BM 10
Fijne betonuitvlakmortel

- Voor dunne, gladde en vlakke stuklagen
- Stofgereduceerd
- Zwembad geschikt



SCHÖNOX BM 30
Universele uitvlakmortel

- Voor dikke, vlakke stuklagen
- Stofgereduceerd, verlengde verwerkingstijd, nieuwe receptuur, spuitbaar



SCHÖNOX BM 30 FLEX
Speciale flexuitvlakmortel

- Voor dikke, vlakke stuklagen
- Lichtgewicht
- Stofgereduceerd

| Egaliseert en repareert binnen
en buiten tot 30 mm |



| De uitvlakmortel voor uw uitdagingen op de bouw. |

SCHÖNOX BM 30 is een uitvlakmortel voor binnen en buiten. Voor laagdikten van 3 tot maar liefst 30 mm zonder toeslag. Het is ideaal voor het, egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. SCHÖNOX BM 30 is vorstbestendig, watervast, snel afbindend, verhardend en machinaal te verwerken.


Met de nieuwe productkwaliteit is de verwerkingstijd beduidend langer gemaakt, waardoor het afreien van spuitwerk (ook in dikkere lagen) in normaal tempo kan plaatsvinden. Daarnaast is deze stofgeduceerde uitvlakmortel nu in een comfortabel draagbare 20 kg verpakking te krijgen.




Ideaal voor het repareren van sleuven, gaten en hoeken.



Stofgereduceerd



Open tijd



Spuitbaar



Comfortabel draagbare
20 kg verpakking



| Sneldrogend, ook onder extreme omstandigheden toepasbaar |


SCHÖNOX BM 30 FLEX is een sneldrogende flexuitvlakmortel voor het onder zware weersomstandigheden egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van moeilijke ondergronden aan wanden en plafonds. Voor laagdikten van 1 tot 30 mm zonder toeslag. Het is in alle diktes licht en daardoor eenvoudig te verwerken. Dankzij de hoge standvastheid is SCHÖNOX BM 30 FLEX goed te modelleren en is er geen sprake van afzakken. Dat maakt deze uitvlakmortel ideaal voor het repareren van sleuven, gaten en hoeken. Bovendien ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX BM 30 FLEX met water zo'n 90% minder stof, door het gebruik van de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes.



SCHÖNOX BM 30 FLEX is geschikt voor laagdikten tot 30 mm.



Door de hoge standvastheid is er geen sprake van afzakken.



Sneldrogend



Bij moeilijke weersomstandigheden



Stofgereduceerd




Goed te modelleren



| Smeuïg in de verwerking en goede hechtvastheid |


SCHÖNOX BM 10 is een fijne betonuitvlakmortel voor het binnen en buiten egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag en aanlengbaar tot 20 mm. Door het gebruik van de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er ca. 90% minder stof. SCHÖNOX BM 10 is vorstbestendig, watervast, zeer smeugig in de verwerking en heeft een zeer goede hechtvastheid.

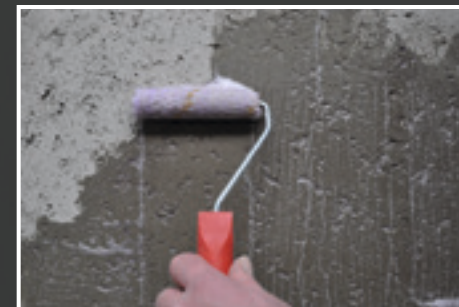

Voor het gebruik van SCHÖNOX BM 10 op betonondergronden een grondering aanbrengen.




Dankzij de hoge hechtvastheid eenvoudig aan te brengen.



Zwembad geschikt



Goed uitlengbaar



Vorstbestendig



Stofgereduceerd

| Speciale uitvlakmortels voor iedere uitdaging. |

SCHÖNOX BM 30

Voor het opvullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en nivelleermiddel, alsook egalisatiemortel in dikkere lagen aan te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik.

- Pottijd: ca. 40 minuten
- Bekleedbaar: na ca. 3 uur voor keramische bekledingen
- Houdbaar: 6 maanden
- Toepassing: binnen en buiten
- Verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm

SCHÖNOX BM 30 FLEX

Sneldrogende flexuitvlakmortel voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Voor laagdikten van 1 tot 30 mm zonder toeslag.

- Pottijd: ca. 40 minuten
- Bekleedbaar: na ca. 2-3 uur voor keramische bekledingen
- Houdbaar: 6 maanden
- Toepassing: binnen
- Verbruik: ca. 1,1 kg/m²/mm

SCHÖNOX BM 10

Fijne betonuitvlakmortel voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 20 mm. Voor binnen en buiten.

- Pottijd: ca. 20 minuten
- Bekleedbaar: na ca. 24 uur
- Houdbaar: 6 maanden
- Toepassing: binnen en buiten
- Verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm

Dit betekent voor u:

- Altijd een passende uitvlakmortel, ongeacht de ondergrond en de mate van oneffenheden
- Een zekere oplossing voor een perfect resultaat
- Snelle projectafwikkeling omdat u voor een bij de opdracht passend product kiest



Overbruggt oneffenheden
tot ca. 30 mm



Droogt snel, ook onder
extreme omstandigheden



Overbruggt oneffenheden
tot ca. 10 mm

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl