

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

SINDS 2018 SUCCESVOL:
Hy-Tech
VAN SCHÖNOX

EEN NIEUWE KIJK OP DE
Wereld
ZOALS WIJ DIE KENNEN

**NIEUWE WERELDEN
NIEUWE PERSPECTIEVEN**

Wie de wereld wil veranderen,
moet deze anders zien.
Of zelfs openstaan voor nieuwe
perspectieven en werelden.

Het bestaande opnieuw
overwegen, is essentieel om
verandering te realiseren - en
dat is onze missie.
Met innovatieve product-
oplossingen, gecombineerd
met de expertise in verkoop en
toepassingstechnologie, willen
we “voor de vakman gewoon
beter” zijn.

Het resultaat?
Hybrid-Technology.
Sinds 2018 combineert deze
technologie met succes de
eigenschappen van gips- en
cementegaliseermiddelen in één
baanbrekende oplossing.


De HYBRID-
TECHNOLOGY

De sleutel tot een nieuwe manier
van werken, waarmee we de
wereld begrijpen en verder gaan.



DE Wereld VERANDEREN

SCHÖNOX HYBRID-ACTIVE- DRY-TECHNOLOGY

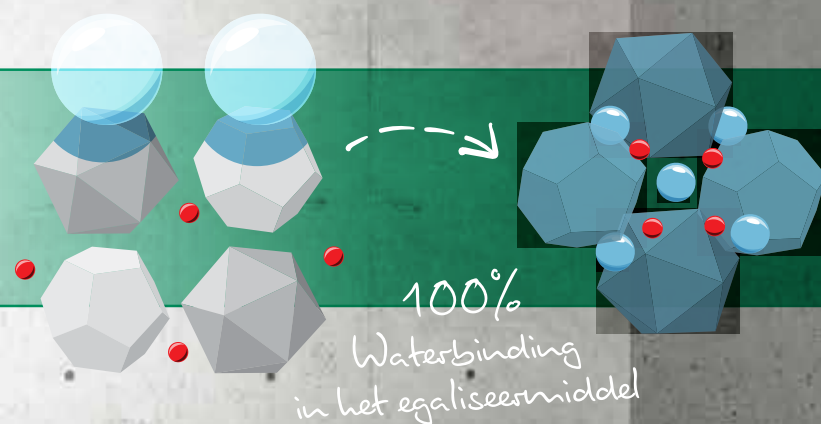

Klimaatonafhankelijke
droging



De **Hybrid Active Dry-Technology** bindt het water voor 100% in het egaliseermiddel. Dit zorgt voor:

- Snelle sterkteopbouw
- Klimaatonafhankelijke droging
- Vroege belegbaarheid
- Hoog verwerkingscomfort

Alles voor economischer en sneller werken.


Topverwerking

Hoog
zekerheidsniveau

SCHÖNOX HYBRID-TECHNOLOGY



De beste eigenschappen
van gips

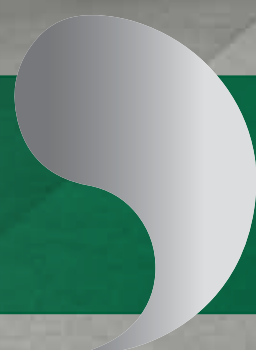

De beste eigenschappen
van cement



Zekerheid



De beste eigenschappen van gips en cement gecombineerd in één technologie.

Absolute zekerheid in de vertrouwde SCHÖNOX-kwaliteit. Uiterst veelzijdig en geschikt voor bijna alle ondergronden. De verwerking laat niets te wensen over.

EEN NIEUWE Wereldklasse

Betrouwbaar

Snel

Speciaal

Allrounder

Universeel

Krachtig



SCHÖNOX HYBRID-TECHNOLOGY

SCHÖNOX HYBRID-ACTIVE-DRY-TECHNOLOGY



s'Werelds

BESTE EGALISEERMIDDEL VOOR DIKKE LAGEN

SNEL & BETROUWBAAR

Ons egaliseermiddel voor dikke lagen in de vertrouwde SCHÖNOX-kwaliteit is de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een snelle en betrouwbare oplossing.

Dankzij de klimaatonafhankelijke droging en 100% waterbinding is het egaliseermiddel snel en veilig te verwerken. Het geoptimaliseerde zwel- en krimpgedrag zorgt ervoor

dat u grote oppervlakken naadloos kunt aanbrengen en altijd een perfect resultaat behaalt. Bovendien biedt ons egaliseermiddel uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden.

- **Klimaat:**
35% kleinere CO₂-voetafdruk
- **Hulpbronnen en circulaire economie:**
~ 35% Pre-Consumer Recycling Material
- **Luchtkwaliteit en emissies:**
Zeer emissiearm (EC1 PLUS), Blauwe Engel, stofreductie

MORE PERFORMANCE

- Spanningsarm
- Hoge sterkte
- Snelle belegbaarheid, na 24 uur

MORE SUSTAINABLE

- ~35% pre-consumer recycling material
- Kleinere CO₂-voetafdruk per m²
- Lagere emissie (EC1 PLUS)

Hiermee kunt u dikke lagen aanbrengen



SCHÖNOX HS 50

Egaliseermiddel voor dikke lagen met Hybrid Active Dry Technology

- Na 24 uur belegbaar in grote laagdiktes
- Gemakkelijk te verpompen
- Hoge sterkte
- Makkelijk aan te brengen dankzij uitstekende vloeieigenschappen
- Uitstekend oppervlak
- Geringe krimp
- Absolute zekerheid dankzij klimaatonafhankelijke droging



tot 5 mm
belegbaar



tot 25 mm
belegbaar



tot 50 mm
belegbaar

DE Wereld BEGRIJPEN EN VERDERGAAN

SNEL UITHARDEND EN ZELFVLOEIEND

SCHÖNOX HS 10 combineert de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen.

Dankzij de innovatieve Hybrid Active Dry Technology is de vloer al na 6 uur belegbaar. Bovendien overtuigt SCHÖNOX HS 10 door zijn uitstekende verwerkingseigenschappen.

Snel en veilig!

*Zeer dun
aan te brengen*



SCHÖNOX HS 10

Zeer dun aan te brengen egaliseermiddel met Hybrid Active Dry Technology

- **Klimaat:**
30% kleinere CO₂-voetafdruk
- **Hulpbronnen en circulaire economie:**
~ 46% Pre-Consumer Recycling Material
- **Luchtkwaliteit en emissies:**
Zeer emissiearm (EC1 PLUS), Blauwe Engel, stofreductie

- Snel uithardend, zelfvloeiend hybride egaliseermiddel
- Laagdiktes van 1 tot 20 mm
- Belegbaar na 6 uur
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Maximale snelheid en betrouwbaarheid
- Maximale zekerheid
- Stofarm



tot 10 mm
belegbaar



tot 20 mm
belegbaar

DE Wereld

BESTAAT UIT UITDAGINGEN

Voor onvoorziene uitdagingen op de bouwplaats!

Voor gemengde en kritische ondergronden.

Voor dat extra beetje zekerheid

F = vezelversterkt



SCHÖNOX HS 10F

Een snel uithardend, vezelversterkt egaliseermiddel, ideaal voor de voorbereiding van de ondergrond vóór het leggen van vloerbedekkingen en parket op kritische ondergronden.

- Na 6 uur belegbaar
- Laagdiktes van 3 tot 20 mm
- Vezelversterking voor maximale zekerheid
- Groot draagvermogen
- Zekerheid dankzij wapening
- Snel en veilig dankzij klimaat-onafhankelijke droging



tot 10 mm
belegbaar



tot 20 mm
belegbaar

EXTRA STERK VOOR DUNNE LAGEN

Ingebedde vezels met een versterkend effect elimineren de noodzaak voor het gebruik van versterkingsweefsel. Het product is bijzonder geschikt voor houten vloerplanken, spaanplaat en OSB-platen, evenals voor giet-

asfalt-dekvloeren en andere kritische ondergronden. Dankzij de innovatieve Hybrid Active Dry Technology is het al na 6 uur belegbaar.


SCHÖNOX SMART RENOVATIESYSTEEM

SCHÖNOX HS10 F in combinatie met SCHÖNOX RENOTEX®, maakt de renovatie en sanering mogelijk van alle soorten slechte, niet-dragende ondergronden. Dit bespaart de kostbare demontage van de oude ondergrond. Naast een aanzienlijke tijdbesparing in vergelijking met een volledige renovatie, levert het systeem hoog belastbare ondergronden op. De lage inbouwhoogte vormt een extra voordeel van dit systeem.



HELEMAAL NIEUW OP DEZE Wereld

De echte hardheid



Onze allrounder



SCHÖNOX HS 8

Makkelijk dun aan te brengen met klimaatonafhankelijke droging in de vertrouwde SCHÖNOX-kwaliteit. Ideaal voor dagelijkse uitdagingen.

- Snel en makkelijk
- Zekerheid dankzij klimaat-onafhankelijke droging
- Geschikt voor alle soorten vloeren
- Top prijs-kwaliteitverhouding
- Voor bijna alle ondergronden



tot 3 mm
belegbaar met
PVC, textiel, linoleum



tot 5 mm
belegbaar



tot 10 mm
belegbaar



tot 15 mm
belegbaar

ABSOLUUT WERKCOMFORT VOOR HET DAGELIJKSE WERK OP DE BOUWPLAATS

Met SCHÖNOX HS 8 is elke dag een feestdag. De vertrouwde SCHÖNOX-kwaliteit maakt het mogelijk dat het werk niet aanvoelt als werk. Het egaliseermiddel biedt absoluut werkcomfort met klimaatonafhankelijke droging.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Zeer goede vloei
- Snelle en zekere droging
- Perfecte mengeigenschappen
- Geringe stofvorming bij het mengen
- Comfortabel werken dankzij vertrouwde SCHÖNOX-kwaliteit



ALS REPARATIEMORTEL ERONDER OF EROP



SCHÖNOX HS 40 S overtuigt door een zeer goede verwerking.



Het aansmeren van ongelijke oppervlakken is geen probleem.



De reparatiemortel kan tot nul worden uitgevlakt.



← Toepassingsgebieden van de hybride reparatiemortel



SCHÖNOX HS 40 S

Ultrafijne, standvaste, universeel toepasbare reparatiemortel. Geschikt voor gedeeltelijk egaliseren, opvullen en repareren van bijv. traptreden, bordessen en muurbeschadigingen.

- Eenvoudig mengen, zonder indikken
- Snelle droging, onafhankelijk van de laagdikte
- Makkelijk te schuren en zeer standvast
- Eén product voor vele toepassingen
- Het "fijne" alternatief voor grovere reparatiemortels
- Aangenaam aanbrengen en afwerken
- Ideaal voor calciumsulfaat-ondergronden

Oppervlak,
hoeveelheid, prestaties

Prima prijs-
kwaliteitverhouding

Ontdekkingsreizigers

ZIJN OOK NODIG



SCHÖNOX HX 30

Is geschikt voor het aanbrengen van hechtende dekvloeren in laagdiktes van 5 - 50 mm binnenshuis.

- Uiterst emissiearm
- Verpompbaar
- Zelfvloeiend
- Uiterst spanningsarm, geschikt op vloerverwarming
- Economisch
- Geringe krimp
- Groot verwerkingscomfort in vertrouwde SCHÖNOX-kwaliteit



5 mm
belegbaar



tot 10 mm
belegbaar



tot 20 mm
belegbaar

Voor elke 10 mm laagdikte meer,
5 dagen droogtijd extra.


KRACHTIG EN VEILIG

Ontdekkingsreizigers houden van reizen en het ontdekken van nieuwe dingen. Ze zijn avontuurlijk, nieuwsgierig naar andere culturen en hebben een sterke passie voor het verkennen van onbekende plekken. Ze zijn vaak onafhankelijk, flexibel en houden van het verzamelen van herinneringen. Blijf dus alert en ontdek wat onze ontdekkingsreiziger in de toekomst voor je in petto heeft!

DUNNE-VLOER-VERWARMINGSSYSTEMEN

Ervaar het verwerkingsgemak van onze SCHÖNOX HX 30 in combinatie met dunne-vloerverwarmings-systemen.

Waterhoeveelheid in liters per verpakking
Verpakkingsgrootte
Verbruik kg/m²/mm
Belegbaar na 6 uur
Belegbaar na 12 uur
Belegbaar na 12 uur behalve parket, rubber, coating
Belegbaar na 24 uur
Belegbaar na 48 uur
Belegbaar na 7 dagen
Belegbaar na > 20 mm
Laagdiktebereik zonder toevoeging van kwartsand
100 % waterbinding droging klimaatonafhankelijk
Massief parket
Meerlaags parket
Minimale laagdikte onder parket
Geschiktheid voor vorkheftrucks
Geschiktheid onder Sika-coating
Geschiktheid voor stoelwielen vanaf
Blauwe Engel
CE-markering sterkte

 	 	 	 	 
4,25	5,5	5,5	5,0	4,25
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
1,8	1,6	1,6	1,6	1,8
tot 5 mm	tot 10 mm	tot 10 mm	tot 3 mm behalve parket, rubber, coating	-
5 tot 25 mm	tot 20 mm	-	tot 5 mm	-
5 tot 15 mm	tot 20 mm	tot 20 mm	tot 5 mm	-
25 tot 50 mm	-	-	tot 10 mm	5 mm
-	-	-	tot 15 mm	tot 10 mm
-	-	-	-	tot 20 mm
-	-	-	-	elke verdere cm 5 dagen extra
3 tot 50 mm	1 tot 20 mm	1 tot 20 mm	1 tot 15 mm	3 tot 50 mm
ja	ja	ja	ja	nee
ja	ja	-	ja	-
ja	ja	-	ja	ja
3 mm	2 mm	3 mm	2 mm	5 mm
ja	nee	nee	nee	nee
ja	ja	ja	ja	nee
3 mm	1 mm	3 mm	1 mm	3 mm
ja	ja	ja	ja	nee
C50 F10	C40 F10	C40 F10	C30 F7	C30 F7



Universeel toepasbare reparatiemortel - Voor eronder en erop.

- Ultrafijn
- Standvast
- Universeel
- Snelle droging, onafhankelijk van de laagdikte



DE BESTEN IN DE
Wereld
VAN RENOVATIE

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEEM – Dunnelaag-dekvloersysteem voor de hoogste eisen

**Snel, zeker en uiterst belastbaar –
zelfs voor bijna niet-dragende ondergronden**

Een interessant alternatief voor droge dekvloeren of voor bouwprojecten waar het draagvermogen een conventionele dekvloer niet toelaat, is het nieuwe SCHÖNOX RENOTEX 3D-systeem. In combinatie met SCHÖNOX HS 50 zorgt dit product voor extreem dunne dekvloeroplossingen. Met een minimale laagdikte van slechts 14 mm is het resultaat de “dunst zwevende dekvloer ter wereld” bij gelijktijdige hoge belastbaarheid.



SCHÖNOX RENOTEX SYSTEEM – Voor slechte, niet-dragende ondergronden

**Snel en zeker voor bijzonder
kritische ondergronden**

SCHÖNOX HS 10 F maakt in combinatie met SCHÖNOX RENOTEX® de renovatie en reparatie mogelijk van slechte, niet-dragende ondergronden, van welke aard dan ook. Dit bespaart u de kostbare demontage van oude ondergronden. Naast een enorme tijdsbesparing ten opzichte van een totale renovatie, krijgt u uiterst belastbare ondergronden. De lage inbouwhoogte is een extra pluspunt voor dit systeem.



SCHÖNOX RENOTEX SYSTEEM – Zwevend op een scheidingslaag

**Voor woon- en recreatieruimten, kantoorruimten,
werkruimten en gangen**

Minimaal 20 mm SCHÖNOX HS 50 met SCHÖNOX RENOTEX®

- Oppervlaktebelasting tot 4 KN/m²
- Puntbelasting tot 3 KN



INNOVATIES ZIJN EEN KWESTIE VAN Wereldbeeld

Sustainability Portfolio Management (SPM) staat voor de evaluatie en classificatie van producten op basis van prestatie- en duurzaamheidscriteria.

De SPM-methodiek van Sika is gebaseerd op het raamwerk van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) voor de chemische industrie, een best practice-benadering die de industrie begeleidt bij het beheren van duurzame productportfolio's (PSA).

De producten die worden beoordeeld als onderdeel van de SPM-methode worden onderworpen aan een strenge test op basis van twaalf duurzaamheidscategorieën.

De duurzaamheidscriteria die relevant zijn voor SCHÖNOX HS 50 en SCHÖNOX HS 10 worden in deze infographic toegelicht.

Leveranciersketen

Samen duurzame waarden beleven

Chemische gevaren en impact

Beoordeling en vermindering van gevaarlijke chemicaliën

Luchtkwaliteit en emissies

Producten die een goede luchtkwaliteit bevorderen en emissies minimaliseren

Energie

Producten ter bevordering van energie-efficiëntie

Hulpbronnen en circulaire economie

Efficiënt gebruik van waardevolle hulpbronnen

Duurzaam bouwen

Producten met een positieve bijdrage aan certificeringen voor duurzaam bouwen

Reputatie- en bedrijfsrisico

Aandacht voor huidige en toekomstige duurzaamheidsrisico's

Ontwikkeling van regelgeving

Toekomstgerichte productontwikkeling, rekening houdend met toekomstige wettelijke classificaties en beoordelingen

Gezondheid en veiligheid

Producten die veilig en gemakkelijk te verwerken zijn

SPM-beoordeling

Klimaat

Producten die de impact op het milieu minimaliseren

Verpakking

Verantwoord gebruik van verpakkingsmaterialen

Kostenbesparingen

Meetbare en aanzienlijke kostenbesparingen voor onze klanten

DE Wereld VAN MORGEN VERANDEREN



More Performance - More Sustainable

Het label "More Performance - More Sustainable" staat voor productinnovaties van Sika die worden gekenmerkt door een unieke combinatie van hogere prestaties en bewezen duurzaamheidsvoordelen.

Een product wordt beschouwd als een duurzame oplossing binnen zijn technologie als het onze klanten superieure prestaties biedt gecombineerd met een aanzienlijke bijdrage tot duurzaamheid.

MORE PERFORMANCE

- Spanningsarm
- Hoge sterkte
- Snelle belegbaarheid, na 24 uur

MORE SUSTAINABLE

- ~35% pre-consumer recycling material
- Kleinere CO₂-voetafdruk per m²
- Lagere emissie (EC1 PLUS)

Productkenmerken en voordelen

SCHÖNOX HS 50 is een snel uithardend, zelfvloeiend hybride egaliseermiddel met Hybrid Active Dry Technology. Het combineert de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen.

Uw voordelen:

- Klimaat: 35% kleinere CO₂-voetafdruk
- Grondstoffen en circulaire economie: ~ 35% Pre-Consumer Recycling Material
- Luchtkwaliteit en emissies: zeer emissiearm (EC1 PLUS), Blauwe Engel



Productkenmerken en voordelen

SCHÖNOX HS 10 is een snel uithardend, zelfvloeiend hybride egaliseermiddel met Hybrid Active Dry Technology. Het combineert de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen.

Uw voordelen:

- Klimaat: 30% kleinere CO₂-voetafdruk
- Grondstoffen en circulaire economie: ~ 46% Pre-Consumer Recycling Material
- Luchtkwaliteit en emissies: zeer lage emissies (EC1 PLUS), Blauwe Engel, stofreductie

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing.
Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

SIKA NEDERLAND B.V.

Zonnebaan 56 Tel: 030 - 241 01 20
3542 EG Utrecht verkoop@nl.sika.com
Postbus 40390 www.schonox.nl
3504 AD Utrecht www.sika.nl