

| Vloertechniek



| Voorstrijkmiddelen
| Speciale dekvloeren

| Vloeregaliseermiddelen
| Onderlagen

| Lijmen
| Aanvullende producten

| Parketlijmen
| Hulpmiddelen

| Wij willen uw werklevens iedere
dag gemakkelijker maken |

Wij ondersteunen u op alle vlakken. Met ons SCHÖNOX team doen wij ons uiterste best: van product, via de orderverwerking, de logistiek, de scholingen tot de projectadviezen - ter plaatse en op de bouw.

Onze kwaliteitseisen:

- Voorzien van innovatieve productoplossingen
- Werken aan verbeterde verwerkingstechnieken
- Praktisch advies geven
- Persoonlijk adviseren

SCHÖNOX werkt als een compleet pakket en is daardoor
VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

Door

Denker

Vorstrijkmiddelen	
SCHÖNOX VD	7
SCHÖNOX KH FIX.....	7
SCHÖNOX SHP	7
SCHÖNOX FP.....	7
SCHÖNOX HDS	8
SCHÖNOX HP RAPID	8
SCHÖNOX EPB	8

Vloeregaliseermiddelen en Reparatiemortels	
SCHÖNOX HS 10 F.....	11
SCHÖNOX HS 10.....	11
SCHÖNOX HS 8	11
SCHÖNOX HS 50	11
SCHÖNOX HX 30	12
SCHÖNOX AM	12
SCHÖNOX APF	12
SCHÖNOX AX	12
SCHÖNOX ZM	14
SCHÖNOX ZM RAPID	14
SCHÖNOX ZM DIREKT	14
SCHÖNOX ZX	14
SCHÖNOX DSP	15
SCHÖNOX RM	16
SCHÖNOX HS 40 S.....	16
SCHÖNOX ZZ	16
SCHÖNOX RR	16

Lijmen	
SCHÖNOX PRO MATE	21
SCHÖNOX DUROCOLL	21
SCHÖNOX EMICLASSIC®	21
SCHÖNOX PROTECT.....	21
SCHÖNOX IFLOOR®	22
SCHÖNOX COMBILEIT®	22
SCHÖNOX LINOTEX.....	22
SCHÖNOX PU 900	22
SCHÖNOX ULTRA PROFF	23
SCHÖNOX MULTIFIX	23
SCHÖNOX ANTI SLIP.....	23

Parketlijmen	
SCHÖNOX PARKETT 54.....	27
SCHÖNOX PARKETT 52	27
SCHÖNOX DISPENSER 1800.....	27
SCHÖNOX PU 960 PARKETT.....	27
SCHÖNOX ILINE® 250	28
SCHÖNOX ILINE® 400.....	28
SCHÖNOX ILINE® APP	28

Onderlagen en aanvullende producten	
RENOTEX 3D.....	31
SCHÖNOX RENOTEX®	31
SCHÖNOX TRENNLAGE	31
SCHÖNOX FIX CLEAN	31
SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE	32
SCHÖNOX SGH.....	32
SCHÖNOX QUARZSAND.....	32
SCHÖNOX RS 50	32
NIVELLIERRANDSTREIFEN	33

Hulpmiddelen	
SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL	35
SCHÖNOX AANMAAKEMMER.....	35
SCHÖNOX WATEREMMER	35

Algemeen	
Symboolverklaring.....	36
AVV (algemene verkoopvoorwaarden)	38

VOOR
DE VAKMAN
GEWOON
BETER.

| Waar u ook werkt: als het erop aankomt,
staat u er nooit alleen voor! |



Klantenservice / Bestellingen

- Tel.: 030 2410120
- E-Mail: orders@nl.sika.com



Technische Service

- Mark Gerwig
- Mobiel 06-22 808915



Buitendienst

- **Klaus Bartmann** (Sales Manager Distributie)
Mobiel 06-53 130347
- **Rom Rombouts** (Verkoopleider)
Mobiel 06-41 324548
- **Frank Fidler** (Key Account Manager)
Mobiel 06-51 188992
Regio: Noord-West, Randstad
- **René Leeuwerink**
Mobiel 06-29 058750
Regio: Zuid-West
- **Douwe de Haan**
Mobiel 06-46 843768
Regio: Noord-Oost
- **Michael Klaassen**
Mobiel 06-51 766997
Regio: Zuid-Oost




Voor elke situatie de juiste oplossing

Elke professionele verwerker kent de situatie waarbij de uitvoering van het stoffeerwerk onder enorme tijdsdruk staat. Zeker als de ondergrond het vereiste restvochtpercentage nog niet heeft bereikt en tijdsverlies hoe dan ook moet worden vermeden. Met SCHÖNOX gronderingen kiest de stoffeerder dan voor een betrouwbare oplossing.

SCHÖNOX VD

Zeer emissie-arme, universele dispersiegrondering
Geschikt voor het gronderen van zuigende, niet-zuigende en gladde ondergronden op wanden en vloeren.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur




    	verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C verbruik: 50-80 g/m ² houdbaar: 1 jaar			
Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487645	4016447011444		10,0-kg-jerrycan	60/pallet
487647	4016447011451	4016447002954	1,0-kg-kunststof-fles	12/doos - 30/pallet

SCHÖNOX KH FIX

Gebruiksklare, verzepingsresistente speciaal-kunstharsdispersie met hoog indringvermogen
Voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



     	verwerkingstemp.: niet onder +5 °C droogtijd: ca. 1 uur verbruik: ca. 100 - 150 g/m ² houdbaar: 1 jaar			
Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:		verpakkingseenheid:
784957	7612655008008	10,0-kg-jerrycan		60/pallet
483277	4016447016609	5,0-kg-jerrycan		90/pallet
483542	4016447016593 per ST/ 4016447016586 per karton	1,0-kg-kunststof-fles		16 Karton - 32/pallet

SCHÖNOX SHP

Zeer emissie-arme, oplosmiddelvrije, 1-componenten, speciale acrylaatdispersie
Speciale primer met hoge hechtkracht voor gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden zoals oude keramische bekledingen.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



     	verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C verbruik: ca. 100-150 g/m ² houdbaar: 1 jaar			
Material No.:	EAN Code:	verpakking:		verpakkingseenheid:
483284	4016447018726	12,0-kg-kunststof-emmer		40/pallet
483203	4016447010454	5,0-kg-kunststof-emmer		90/pallet
483348	4016447010676 per ST / 4016447010683 per karton	1,0-kg-kunststof-fles		8 Karton - 24/pallet

SCHÖNOX FP

Vullende, 1-component nivelleer-grondering
Voor het gronderen en opvullen in één stap. Voorkomt dat de egalisatie in de voegen van de houten vloer loopt en het opvullen van diepliggende voegen van oude keramische bekledingen. Ook voor het sluiten van vloerverwarmingsleuven. In combinatie met SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE als renovatie-oplossing voor het stabiliseren van ondergronden.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



     	verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C verbruik: ca. 400-800 g/m ² , bij het sluiten van vloerverwarmingsleuven verbruik ca. 2,0-2,3 kg/m ² houdbaar: 1 jaar			
Material No.:	EAN Code:	verpakking:		verpakkingseenheid:
698081	7612895770789	15,0-kg-zak		48/pallet



SCHÖNOX HDS

2C Hybride vochtscherm egaliseermiddel
Bestaand uit SCHÖNOX HDP en SCHÖNOX HDL voor het afdichten van restvocht voordat vloerbedekkings- en parketwerkzaamheden worden uitgevoerd op vochtbestendige minerale ondergronden. Vochtscherm en ondergrondegalisatie in één stap. De snelle en veilige oplossing op ondergronden met verhoogd restvocht binnen. EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

Material No.: 776641	EAN Code: 7611237019203	verpakking: 23,5 kg poeder en 6 kg liquid	verpakkingseenheid: 50/pallet
--------------------------------	-----------------------------------	---	---

verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C
verbruik: ca. 3 kg m²/2 mm
ca. 4,5 kg m²/3 mm
houdbaar: 6 maanden HDP/ 12 maanden HDL

HDL = vloeibare component
HDP = poeder component



SCHÖNOX HP RAPID

Oplosmiddelvrije 1K-PU-grondering
Geschikt voor de toepassing op ondergronden met verhoogd restvochtgehalte. Ook op vloerverwarming! Voor het verstevigen van de bovenliggende dekvloerrandzone en het reguleren van de zuigkracht. Binnen en buiten toepasbaar. De snelle en zekere oplossing voor kritieke ondergronden. GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

Material No.: 552099 622690	EAN Code: 7612895434148 7612895579641	verpakking: 11,0-kg-jerrycan 5,5-kg-jerrycan	verpakkingseenheid: 60/pallet 90/ pallet
--	--	---	---

verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
verbruik: 100-250 g/m²
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX EPB

Oplosmiddelvrije speciale epoxyhars-grondering
Geschikt voor afdichting van betonondergronden met zeer hoog restvochtgehalte vóór vloerbekleding- of parketwerkzaamheden. Ook voor gebruik op calciumsulfaatgebonden (anhydriet) ondergronden met licht verhoogd restvochtgehalte. Ter voorbehandeling van zuigende, niet zuigende en gladde ondergronden voor binnen en buiten. GISCODE RE 30 - epoxyhars producten, sensibiliserend, total solid


Material No.: 844320	EAN Code: 7612655128874	verpakking: 10,0-kg-blik combi-verpakking (comp. A+B)	verpakkingseenheid: 28/pallet
--------------------------------	-----------------------------------	---	---

verwerkingstemperatuur: niet onder +10 °C
verbruik: 300-500 g/m²
houdbaar: 18 maanden

Toepassingssystematiek

	VD	KHFX	SHP	FP	HDS	HP RAPID	EPB
Eigenschappen							
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	
Blauer Engel							
Voor buiten							
Voor wand							
Verbruik (afhankelijk van de ondergrond in g/m²)	50-80	100-150	100-150	400-800	3800-5600	100-250	300-500
Verbruik bij toepassing als dichtingsmassa voor sleuven van vloerverwarming				2000-2300			
Ter zuigmindering en/of restvochtbescherming van de bekledingslagen							
Beton restvocht ≤ 3,5 Gew.-%	1:3				min. 2 mm		
Beton restvocht bij verwarmde vloer ≤ 4,5 Gew.-%					min. 2 mm		
Beton restvocht bij verwarmde vloer ≤ 6,0 Gew.-%					min. 3 mm		
Beton restvocht ≤ 6,0 Gew.-%					min. 2 mm		
Beton restvocht ≤ 10,0 Gew.-%					min. 3 mm		
Zand/cementdekvloeren restvocht ≤ 4,0 CM-%					min. 2 mm		
Zand/cementdekvloeren restvocht ≤ 4,5 CM-%					min. 2 mm		
Zand/cementdekvloeren verwarmd ≤ 3,0 CM-%					min. 2 mm		
Zand/cementdekvloeren, ook sneldrogend	1:3						
Vochtbescherming van vochtgevoelige ondergronden							
Calciumsulfaatgebonden ondergronden	1:1						
Droge dekvloeren, calciumsulfaatgebonden	1:1						
Gipskartonplaten	1:1						
Houtspaanplaten, houten planken	puur						
Hechtverbetering op ondergronden en/of vochtbescherming van bekledingen							
Egaliseermiddelen op cementbasis	1:1						
Egaliseermiddelen op gipsbasis	1:1						
SCHÖNOX Hybride-egaliseermiddelen	1:1						
Cementpleister	1:3						
Gipspleister, kalk-cementpleister, gipsblokken	1:1						
Metselwerk	1:3						
Oude, watervaste lijmresten	puur						
Gietasfaltvloeren	puur						
Keramiek, natuur- en kunststeenvloeren	puur						
Beton restvocht ≤ 3,5 Gew.-% niet zuigend							
Metaal, bv. geribt plaatstaal							
Oude afdichtingen, verf (bijv. epoxyhars)							
Magnesietgebonden dekvloeren (mineraal)			niet zuigend				
Houtgraniet dekvloeren							
Sulfietlooghoudende lijm- en egaliseermiddelresten							
Oude PVC-bekledingen							

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

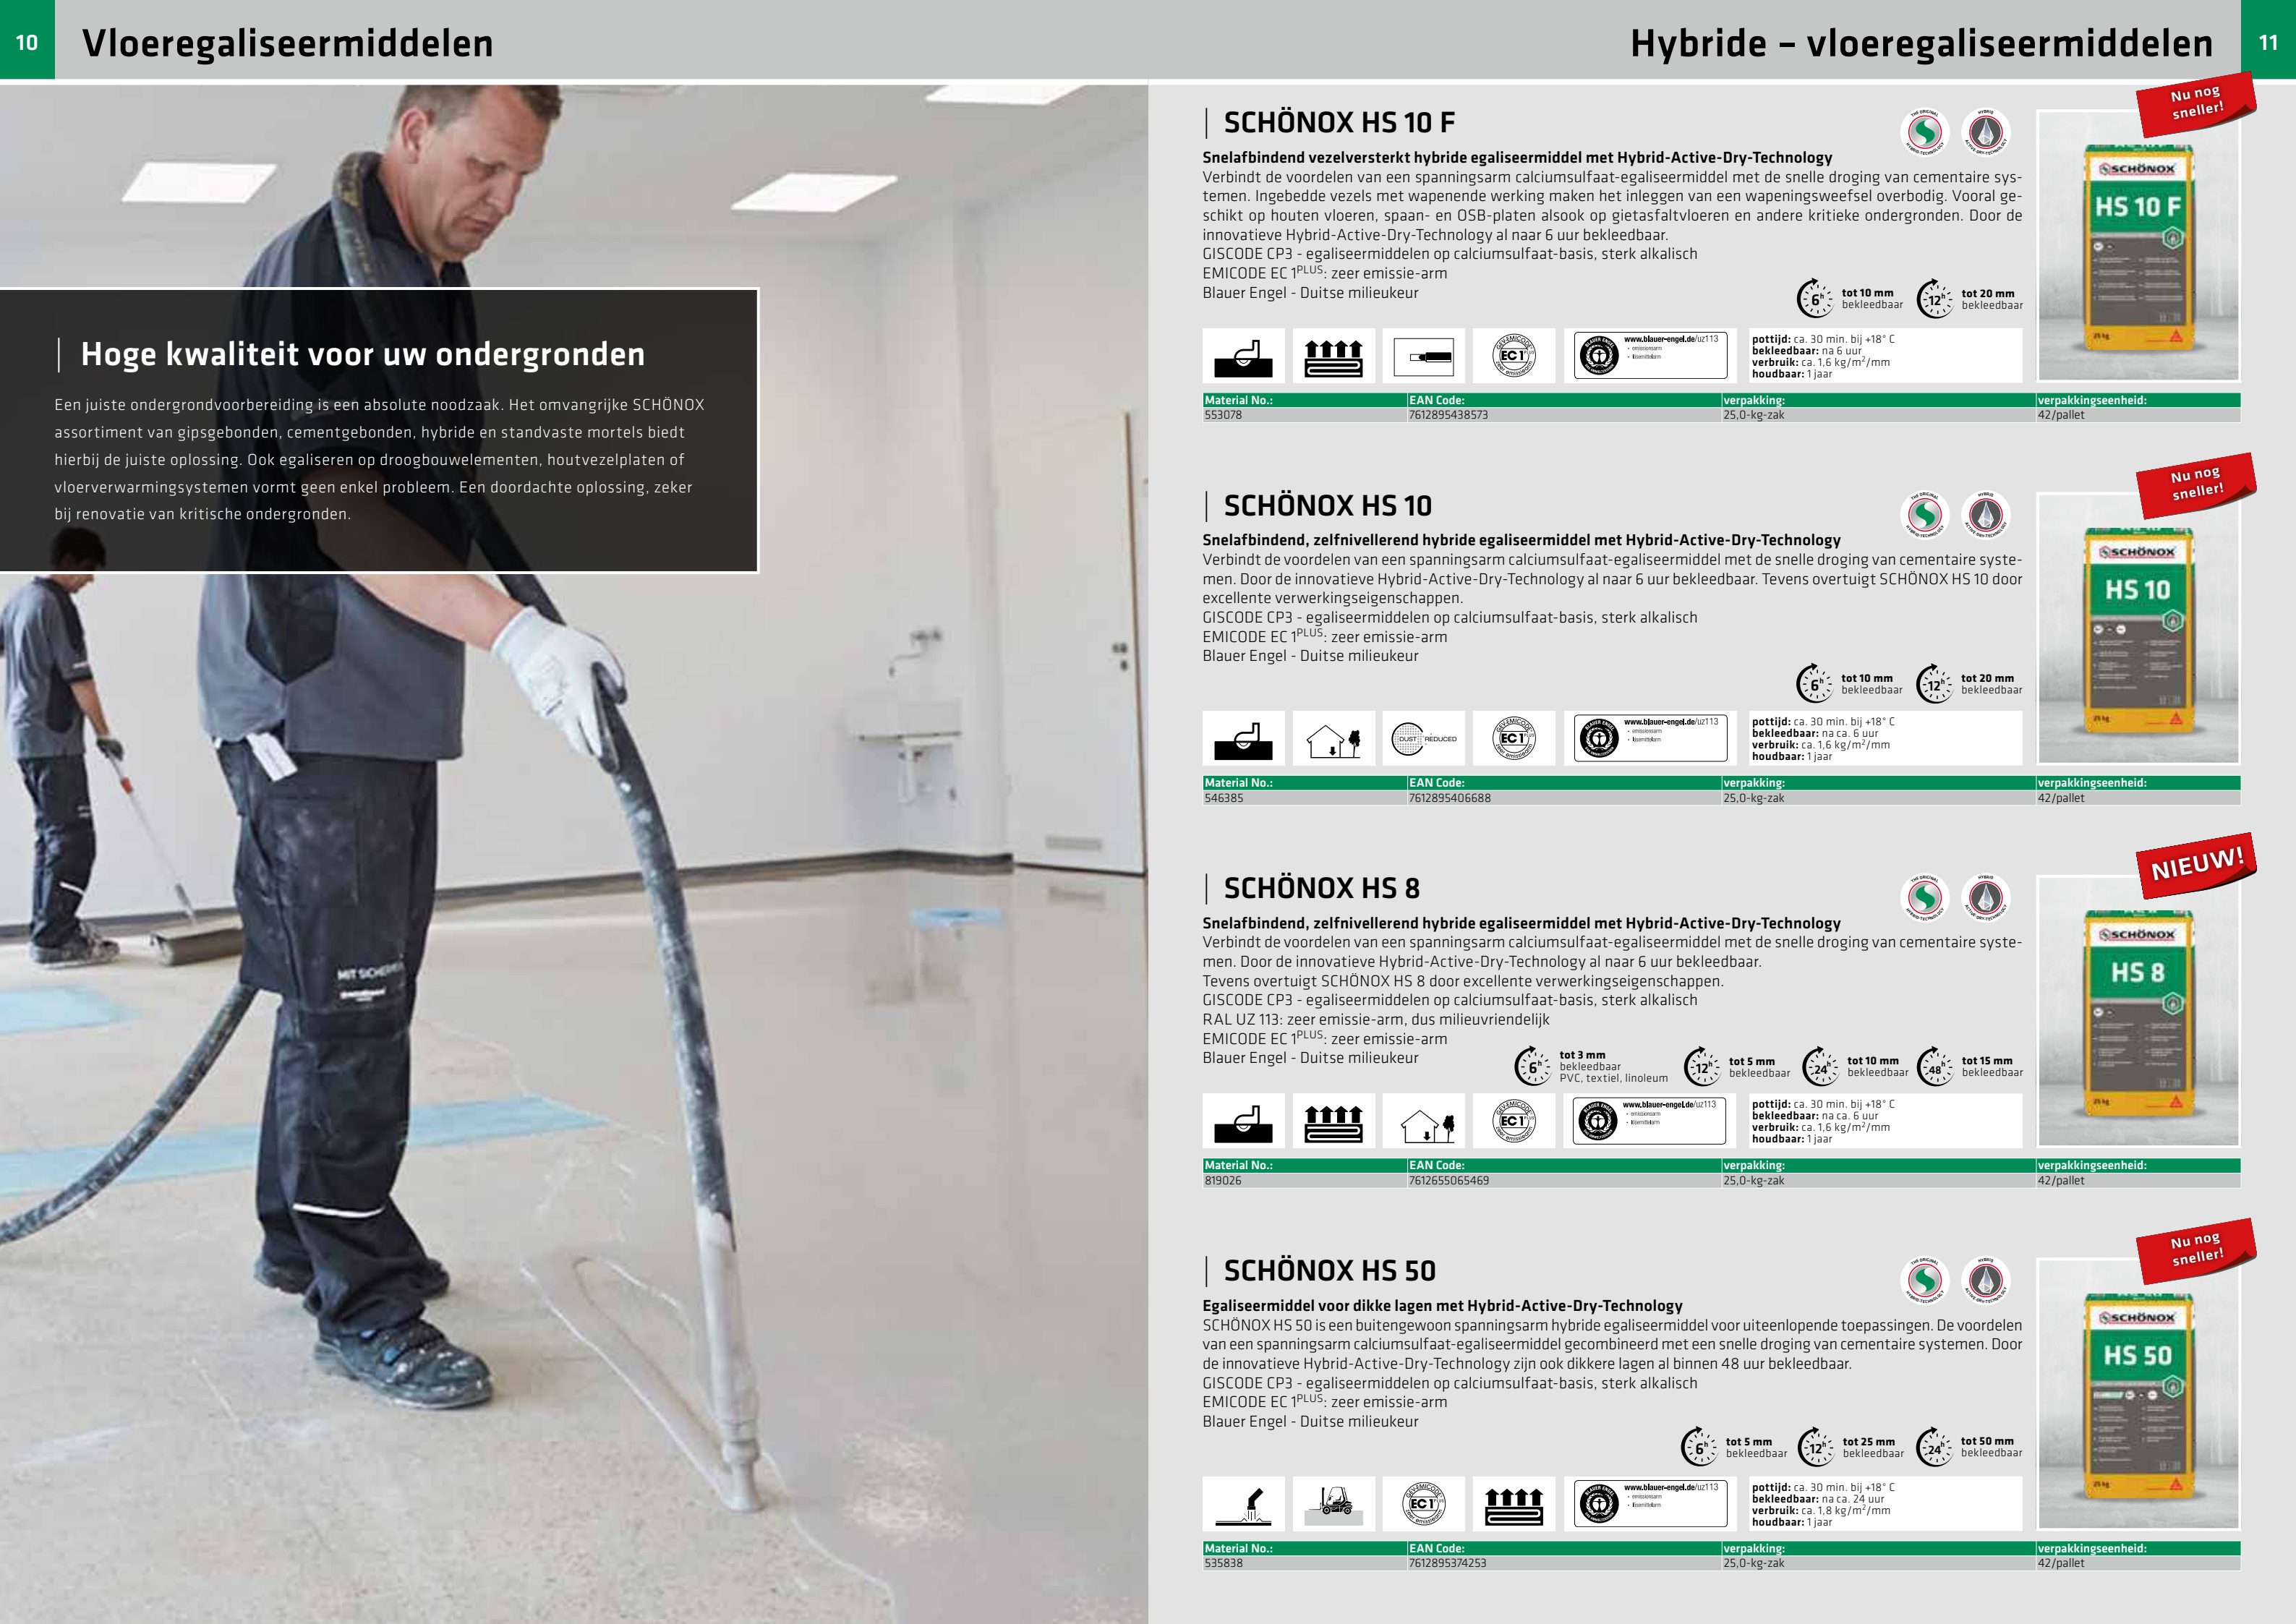

Hoge kwaliteit voor uw ondergronden

Een juiste ondergrondvoorbereiding is een absolute noodzaak. Het omvangrijke SCHÖNOX assortiment van gipsgebonden, cementgebonden, hybride en standvastе mortels biedt hierbij de juiste oplossing. Ook egaliseren op droogbouwelementen, houtvezelplaten of vloerverwarmingsystemen vormt geen enkel probleem. Een doordachte oplossing, zeker bij renovatie van kritische ondergronden.

SCHÖNOX HS 10 F

Snelafbindend vezelversterkt hybride egaliseermiddel met Hybrid-Active-Dry-Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig. Vooral geschikt op houten vloeren, spaan- en OSB-platen alsook op gietasfaltvloeren en andere kritieke ondergronden. Door de innovatieve Hybrid-Active-Dry-Technology al naar 6 uur bekleedbaar.
GISCODE CP3 - egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis, sterk alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur



 tot 10 mm bekleedbaar  tot 20 mm bekleedbaar



pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
553078	7612895438573	25,0-kg-zak	42/pallet

Nu nog sneller!



SCHÖNOX HS 10

Snelafbindend, zelfnivellerend hybride egaliseermiddel met Hybrid-Active-Dry-Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Door de innovatieve Hybrid-Active-Dry-Technology al naar 6 uur bekleedbaar. Tevens overtuigt SCHÖNOX HS 10 door excellente verwerkingseigenschappen.
GISCODE CP3 - egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis, sterk alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur



 tot 10 mm bekleedbaar  tot 20 mm bekleedbaar



pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
546385	7612895406688	25,0-kg-zak	42/pallet

Nu nog sneller!



SCHÖNOX HS 8

Snelafbindend, zelfnivellerend hybride egaliseermiddel met Hybrid-Active-Dry-Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Door de innovatieve Hybrid-Active-Dry-Technology al naar 6 uur bekleedbaar. Tevens overtuigt SCHÖNOX HS 8 door excellente verwerkingseigenschappen.
GISCODE CP3 - egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis, sterk alkalisch
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur



 tot 3 mm bekleedbaar PVC, textiel, linoleum  tot 5 mm bekleedbaar  tot 10 mm bekleedbaar  tot 15 mm bekleedbaar



pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
819026	7612655065469	25,0-kg-zak	42/pallet

NIEUW!



SCHÖNOX HS 50

Egaliseermiddel voor dikke lagen met Hybrid-Active-Dry-Technology
SCHÖNOX HS 50 is een buitengewoon spanningsarm hybride egaliseermiddel voor uiteenlopende toepassingen. De voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel gecombineerd met een snelle droging van cementaire systemen. Door de innovatieve Hybrid-Active-Dry-Technology zijn ook dikkere lagen al binnen 48 uur bekleedbaar.
GISCODE CP3 - egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis, sterk alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur



 tot 5 mm bekleedbaar  tot 25 mm bekleedbaar  tot 50 mm bekleedbaar



pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
535838	7612895374253	25,0-kg-zak	42/pallet

Nu nog sneller!



NIEUW!



SCHÖNOX HX 30

Egaliseermiddel voor dikke lagen met Hybrid-Technology

Dankzij de Hybrid-Technology wordt SCHÖNOX HX 30 gekenmerkt door uitstekende verwerkingseigenschappen en een snelle gereedheid voor bekleding. Bijzonder geschikt voor het egaliseren van dunne vloerverwarmingssystemen. GISCODE CP3 - egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis, sterk alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm



tot 5 mm bekleebaar tot 10 mm bekleebaar tot 20 mm bekleebaar

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleebaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
819140	7612655064981	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX AM

Zeer emissie-arm egaliseer- en nivelleermiddel op Alpha-Halfhydraatbasis

Bijzonder geschikt op alle calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) en op gietasfaltvloeren volgens DIN 18 560. Ook op cementaire ondergronden binnen toepasbaar. Na toevoeging van 6,0 l water op 25,0 kg poeder is SCHÖNOX AM gebruiksklaar. GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleebaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483096	4016447005825	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX APF

Zeer emissie-arm, met vezels versterkt vloeregaliseermiddel op Alpha-Halfhydraatbasis

Ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig. Ideaal op cementaire en calciumsulfaatgebonden ondergronden. Vooral geschikt voor houten vloeren, spaanplaten (V100) en andere geschikte ondergronden in combinatie met elastische en textiele bekledingen. GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleebaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483099	4016447017637	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX AX

Zeer emissie-arm egaliseer- en niveleermiddel op Alpha-Halfhydraatbasis

Bijzonder geschikt op alle calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) en op gietasfaltvloeren volgens DIN 18 560. Ook op cementaire ondergronden binnen toepasbaar. Na toevoeging van 6,0 l water op 25,0 kg poeder is SCHÖNOX AX gebruiksklaar. GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleebaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
527252	7612895337166	25,0-kg-zak	42/pallet

VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN

SINDS 2018 SUCCESVOL:
Hy-Tech
VAN SCHÖNOX

SCHÖNOX ZM

Zeer emissie-arm, zelfnivellerend, cementair egaliseer- en nivelleermiddel

Voor alle geschikte ondergronden ook voor renovatie, binnen. SCHÖNOX ZM kenmerkt zich door een zeer geringe krimp en goede vloeieigenschappen.

GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

Blauer Engel - Duitse milieukeur



Op aanvraag ook als
Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 6 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483289	4016447020354	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX ZM RAPID

Snel afbindend, zeer emissie-arm, zelfnivellerend cementair egaliseer- en nivelleermiddel

Voor alle geschikte ondergronden. Voor reparaties en renovatie binnen. De meeste bekledingen kunnen na ca. 90 minuten worden aangebracht. Het zelfnivellerende egaliseer- en nivelleermiddel kenmerkt zich door een geringe krimp en goede absorptie. Strekbaar met vuurgedroogd kwartszand.

GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

pottijd: 20 - 30 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na 1,5-2 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483292	4016447022914	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX ZM DIREKT

Zeer emissie-arm, flexibel hoogwaardig direct nivelleermiddel

Vooral geschikt voor probleemondergronden, binnen. Het zeer hoog kunststofaandeel verhoogt de elasticiteit en het waterbehoudingsvermogen vergeleken met standaard-egaliseermiddelen. Daarom is een grondering van de ondergrond normaal gesproken niet noodzakelijk.

GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C
bekleedbaar: na ca. 12 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
546482	7612895407005	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX ZX

Zeer emissie-arm, zelfnivellerend, cementair egaliseer- en nivelleermiddel


Voor egaliseerlagen tot 10 mm. SCHÖNOX ZX heeft goede verwerkingseigenschappen.

GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

Op aanvraag ook als
Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
527253	7612895337173	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX DSP

Zeer emissie-arm, hoogwaardig, direct belastbaar nivelleermiddel



Voor alle geschikte ondergronden binnen en buiten. Zeer geschikt voor het egaliseren van werkvloeren, zoals garages en keldervloeren. SCHÖNOX DSP onderscheidt zich door een geringe krimp, een zeer goed vloeivermogen en een homogene betongrijze kleur.

GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

Op aanvraag ook als
Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483232	4016447008925	25,0-kg-zak	42/pallet





SCHÖNOX RM

Ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare reparatiemortel
Snel drogend, tot „0“ uitsmeerbaar , makkelijk te verwerken. Modelleerbare mortel met liquid-effect - wordt smeueriger tijdens het aanbrengen en gladstrijken. In handige 20 kg-zakken met handvat.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

pottijd: ca. 15 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden

**>1,0 mm**







www.blauer-engel.de/uz113

- emissie-arm
- chromaat-arm

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487563	4016447023447	20,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX HS 40 S

Ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare hybride reparatiemortel
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Bevat innovatieve Hybrid-Active-Dry-Technology. Tot „0“ uitsmeerbaar , zeer makkelijk te verwerken, vormbaar.
GISCODE CP3 - egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis, sterk alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Blauer Engel - Duitse milieukeur.

pottijd: ca. 15 min. bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,1 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

**>1,0 mm**







www.blauer-engel.de/uz113

- emissie-arm
- chromaat-arm

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
611131	7612895563220	20,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX ZZ

Zeer fijnkorrelige, snelle, hoog kunsthars veredelde, standvaste, universeel toepasbare spatelmassa
Tot „0“ uitsmeerbaar en snel bekleedbaar, hierdoor vooral geschikt voor het uitvlakken van kleinere oneffenheden op wand en vloer, direct voor het bekleden. Voorafgaande grondering van de ondergrond is niet nodig.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

pottijd: ca. 5-10 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 30 minuten
verbruik: ca. 1,1 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden













Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483541	4016447022068	4,5 kg zak in kunststofemmer	44/pallet



SCHÖNOX RR

Zeer emissie-arme, standvaste, universeel inzetbare vloer- en wandreparatiemortel
Geschikt voor directe verlijming van bekleding binnen. Na toevoeging van ca. 5,5 l water op 25,0 kg poeder is SCHÖNOX RR gebruiksklaar.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

pottijd: ca. 15 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden

**>1,0 mm**








www.blauer-engel.de/uz113

- emissie-arm
- chromaat-arm

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483234	4016447004088	25,0-kg-zak	42/pallet

Maximale laagdikten

laagdikten in mm

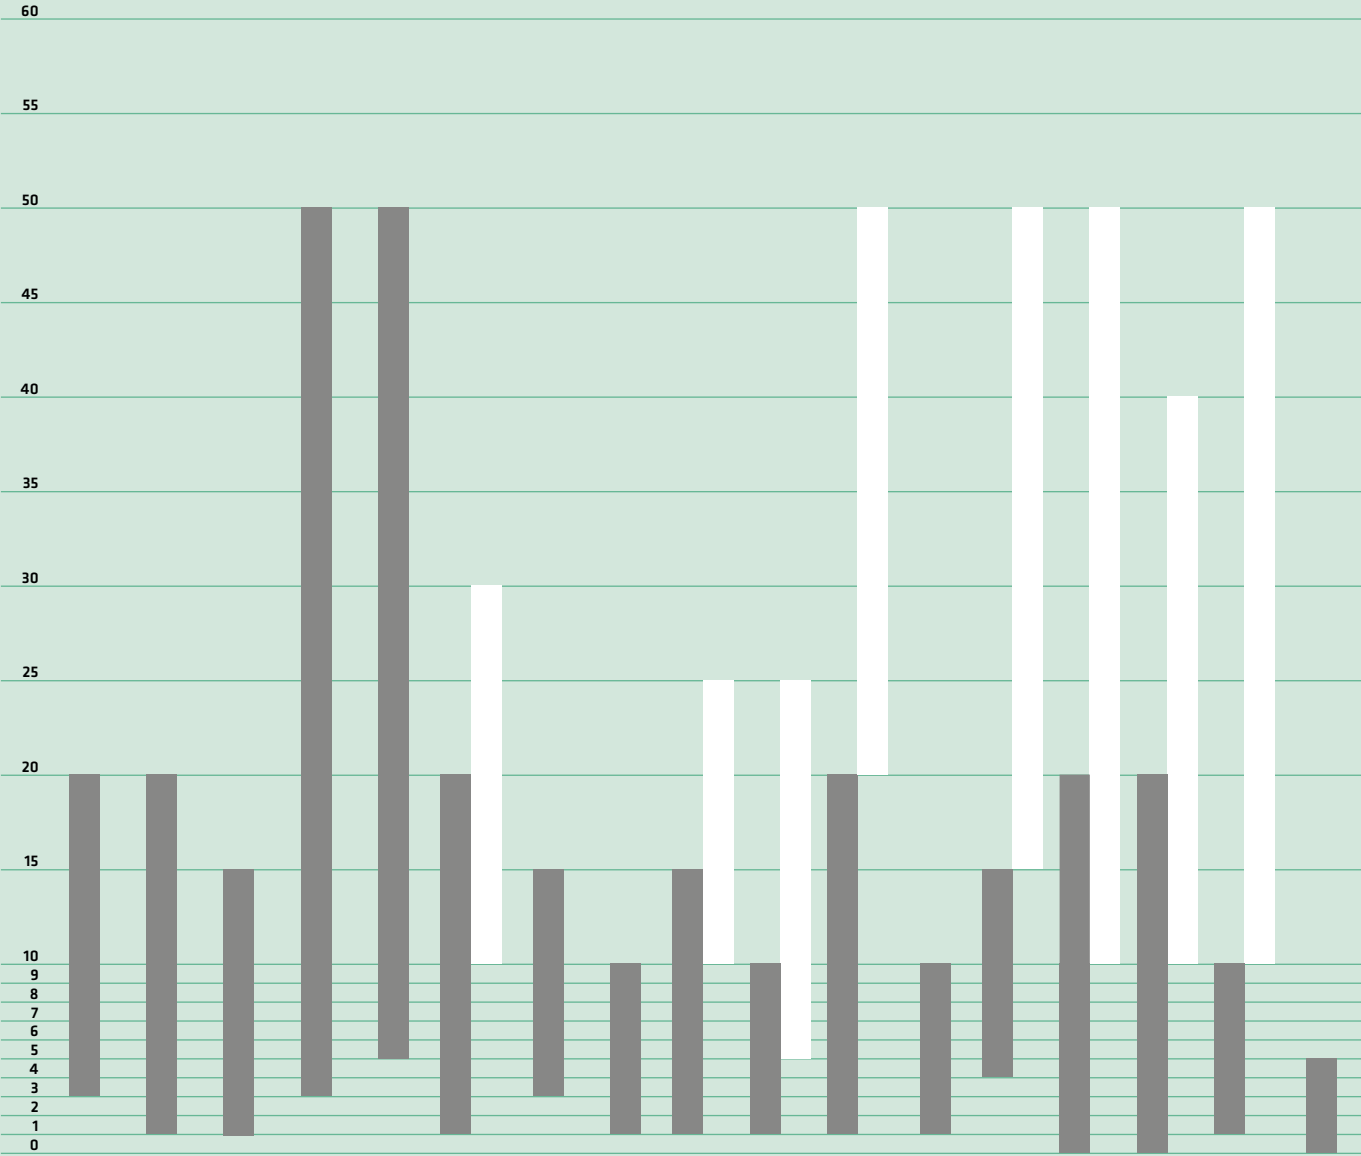

 zonder toeslag  met toeslag van SCHÖNOX QUARZSAND korrelgrootte 0-3 mm (vanaf 30 mm aanlengbaar met estrichzand 0-8 mm)

[illegible]

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.



Voor iedere bekleding een professionele oplossing

Ongeacht of u nu textiele-, PVC, rubber-, linoleum, sisal- of kokosbekledingen of kurktegels wilt plakken, SCHÖNOX kan u in alle gevallen het juiste product leveren. Met SCHÖNOX-lijmen voor elastische- en textiele bekledingen werkt u aan een perfect resultaat.

SCHÖNOX PRO MATE

Zeer emissie-arme, universele-dispersielijm met lange open tijd
Hoogwaardige en sterke dispersielijm met een innovatief applicatiebedrag. Geschikt voor het aanbrengen van een vele vloerbekledingen vlg. de natte-, hecht-, contact- en double-drop-methode. Kan tot 120 minuten door warmte worden geactiveerd.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

					afluchttijd: 10-60 minuten soortelijk gew.: 1,30 kg/l verbruik: 220-400 g/m ² houdbaar: 1 jaar
Material No.: 774867	EAN Code: 7612895949642	verpakking: 14,0-kg-kunststofemmer	verpakkingseenheid: 44/pallet		



SCHÖNOX DUROCOLL

Zeer emissie-arme, vezelversterkte harde éénzijdige dispersielijm
Geschikt voor het verlijmen van PVC-lamellen, PVC- en CV-vloerbekledingen en naaldviltbekledingen op zuigende ondergronden binnen. De hard-elastische lijmrillen verhinderen dimensieveranderingen van de bekleding. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens ABG.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

						afluchttijd: 5-20 minuten soortelijk gew.: 1,25 kg/l verbruik: 220-450 g/m ² houdbaar: 1 jaar
Material No.: 484591 493367	EAN Code: 4016447013608 4016447024444	verpakking: 14,0-kg-kunststofemmer 3,0-kg-kunststofemmer	verpakkingseenheid: 44/pallet 120/pallet			



SCHÖNOX EMICLASSIC®

Zeer emissie-arme, universele-dispersielijm met lange open tijd
Geschikt voor textiele vloerbekledingen met PVC- of synthetische rugzijde, homogene of heterogene PVC-bekleding in banen of tegels, LVT-stroken, linoleum en rubberbekledingen. Geschikt op zuigende en niet-zuigende ondergronden. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens ABG.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

					afluchttijd: 10-60 minuten soortelijk gew.: 1,10 kg/l verbruik: 200-450 g/m ² houdbaar: 1 jaar
Material No.: 484590 487844	EAN Code: 4016447004255 4016447004491	verpakking: 14,0-kg-kunststofemmer 6,0-kg-kunststofemmer	verpakkingseenheid: 44/pallet 90/pallet		



SCHÖNOX PROTECT

Veiligheidslijm voor hoogste belastingen
Overall waar een extra veiligheidsniveau wordt verwacht. Designvloeren, rubbervloeren, PVC, PVC-vrije elastische bekleding en vele andere vloerbekledingen. Speciaal voor klimatologisch hoge eisen en natte ruimtes. Op zuigende en niet-zuigende ondergronden. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE RS10 -lijmen, methoxysilaanhoudend (geen gronderingen)
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

						afluchttijd: 0-20 minuten soortelijk gew.: 1,40 kg/l verbruik: 250-430 g/m ² houdbaar: 1 jaar
Material No.: 616159	EAN Code: 7612895571065	verpakking: 16,0-kg-kunststofemmer	verpakkingseenheid: 33/pallet			





SCHÖNOX iFLOOR®

Zeer emissie-arme fixeerlijm op dispersiebasis
Voor het verlijmen van geschikte PVC-lamellen en -tegels op SCHÖNOX egaliseermiddelen, binnen.
Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

Zie ook de lijst met geteste/geschikte stroken.

afluchttijd: 10-15 minuten
soortelijk gew.: 1 kg/l
verbruik: ca. 80 g/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487438	4016447019037	SCHÖNOX iFLOOR-SET 125 m ²	18/pallet
487437	4016447019846	SCHÖNOX iFLOOR-SET 50 m ²	24/pallet



SCHÖNOX COMBILEIT®

Zeer emissie-arme lichtkleurige, geleidende universele dispersielijm
Geschikt voor het verlijmen van geleidende en antistatische textiele, PVC-, synthetisch-rubber- en linoleum bekledingen.
Een geleidende voorstrijk is niet noodzakelijk. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouw-product volgens ABG.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

afluchttijd: 5-10 minuten
soortelijk gew.: 1,26 kg/l
verbruik: 300-500 g/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
484693	4016447007515	14,0-kg-kunststofemmer	44/pallet



SCHÖNOX LINOTEX

Oplosmiddelvrije éénzijdige dispersielijm met hoge aanvangsleeftkracht
Geschikt voor het éénzijdige verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

afluchttijd: ca. 0-5 minuten
soortelijk gew.: 1,38 kg/l
verbruik: 350-450 g/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487732	4016447022266	12,0-kg-kunststofemmer	44/pallet



SCHÖNOX PU 900

Oplosmiddelvrije, twee-componenten-polyurethaanlijm
Geschikt voor het verlijmen van elastische bekledingen, vooral PVC- en rubbertegels, alsmede een groot aantal andere materialen op geschikte zuigende en niet-zuigende ondergronden. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,74 kg/l
verbruik: 500-1000 g/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
481685	4016447012458	7,05-kg-combiemmer, harder binnenin	60/pallet



SCHÖNOX ULTRA PROFF

Snelle, oplosmiddelvrije dispersielijm
Geschikt voor het éénzijdig verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen



afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,4 kg/l
verbruik: 350 g/m²
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487872	4016447008123	14,0-kg-kunststofemmer	44/pallet

SCHÖNOX MULTIFIX

Zeer emissie-arm, verwijderbaar speciaal-fixeermiddel
Geschikt voor het fixeren van textiele vloerbekledingen, CV-bekledingen en tapijttegels op alle daarvoor geschikte waterverdraagzame ondergronden, binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens ABG.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1 - zeer emissiearm



afluchttijd: ca. 20-90 minuten
soortelijk gew.: 1,10 kg/l
verbruik: 100-250 g/m²
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
493366	4016447024277	14,0-kg-kunststofemmer	40/pallet

SCHÖNOX ANTI SLIP

Zeer emissie-arm, verwijderbaar speciaal-fixeermiddel
Geschikt voor het fixeren van textiele vloerbekledingen, CV-bekledingen en tapijttegels op alle daarvoor geschikte water-verdraagzame ondergronden, binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens ABG.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1 - zeer emissiearm



Ablüfzeit: 30 minuten
Spezif. Gewicht: 1,10 kg/l
Materialverbrauch: 100-250 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
582475	7612895506968	14,0-kg-kunststofemmer	40/pallet

	PRO MATE	DUROCOLL	EMI- CLASSIC	PROTECT	iFLOOR®	COMBILEIT	LINOTEX	PU 900	ULTRA PROFF	MULTIFIX	ANTI SLIP
	Universele, multifunctionele en speciale lijm									Contactlijmen/ fixeringen	
	Verbruik in g/m²										
Rol					80					100-200	100-150
A4	220		200	250						150	
A1	250	250	250	360						250	w
A2	280	300	280	370				500		250	
B1	350	350	350	430			350	700	350		
B2	400	450	400				450		500		
B3			450					1000			
Dubbele vertanding, fijn						300					
Dubbele vertanding, grof						500					

| Toepassingssystematiek

	PRO MATE	DUROCOLL	EMICLASSIC	PROTECT	iFLOOR®	COMBILEIT	LINOTEX	PU 900	ULTRA PROFF	MULTIFIX	ANTISLIP
	Universele, multifunctionele en speciale lijmen					Contactlijmen/fixeringen					
Eigenschappen	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS		EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS
EMICODE											
Blauer Engel											
Geschikte bekledingen											
Textiele bekledingen											
Met dubbele rugzijde	2		2							2	
Met PUR-ruggen	2		2							2	
Met PVC-ruggen	2		2								
Naaldvilt	2		2								
Geweven stof	2		2								
Tapijttegels										2	2
Met vliesrug	2		2								
PVC-bekledingen											
Homogene PVC-bekleding	2		2								
Homogene PVC-tegel								2			
PVC op schuim	2		2								
PVC op viltmat	2		2								
CV-bekledingen	2		2								
Geschuimd PVC	2		2								
PVC-lamellen								2			
Rubber-bekledingen											
Noppenbekleding geschuurd, glad								2			
Banenbekleding, enkelzijdig											
Banenbekleding, meerzijdig											
Linoleum											
Banen											
Tegels								2			
Kurkment											
Wandbekledingen											
Textiel / PVC / CV / PVC-Soft											
Sisal- en kokosbekledingen											
Zonder rugzijdebedekking											
Met schuimrubber											
Met PVC-bedekking											
Geleidende bekledingen											
Textiel / PVC / rubber / linoleum											
Underlayment											
Met PVC	2		2					2			
Van rubber-granulaat	2		2					2			
Van kurk of rubber, zoals SCHÖNOX TS	2		2					2			
Van polyurethaan (PUR)	2		2								
Van schuimrubber	2		2								
Plinten en profielen											
Plinten en profielen											

¹ Ook voor trappen geschikt. ² Ook op niet-zuigende ondergronden inzetbaar, een langere afluchtingstijd is echter noodzakelijk (behalve bij PU 900).
³ Extra advies aanvragen. ⁴ Kleefstof met potentieel schadelijke stoffen voor de gezondheid, voor gebruik onderzoeken of er een alternatieve dispersielijm kan worden toegepast.



SCHÖNOX parketlijmen – geschikt voor elke toepassing

Sinds vele jaren behoort parket tot de meest geliefde, mooiste en hoogwaardigste binnenvloeren. Daarbij is niet elke parketsoort hetzelfde. Dit natuurproduct kan bij vele verschillende bekledingsvormen worden toegepast. SCHÖNOX parketlijmen zijn hierop uitstekend afgestemd en zorgen voor een probleemloze verwerking, betrouwbare hechting en een lange levensduur van de parketvloer.

SCHÖNOX PARKETT 54

Verbruikgeoptimaliseerde, elastische, watervrije speciale lijm voor parket
Geschikt voor het verlijmen van vele soorten parket op geschikte ondergronden, binnen. 20% minder verbruik in vergelijking met standaard parketlijmen!
GISCODE RU 0,5 - geen classificatieplicht, oplosmiddelvrije polyurethaan-lijmen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,3 kg/l
afbindtijd: ca. 24 uur
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
703631	7612895781648	13,0-kg-metalen-emmer	33/pallet

SCHÖNOX PARKETT 52

Elastische, watervrije speciale lijm voor parket in lijmworsten
Geschikt voor het verlijmen van vele soorten parket op geschikte ondergronden, binnen.
De lijm wordt in ergonomische stahouding met de SCHÖNOX DISPENSER 1800 aangebracht.
GISCODE RU 0,5 - geen classificatieplicht, oplosmiddelvrije polyurethaan-lijmen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,3 kg/l
afbindtijd: ca. 24 uur
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
703632	7612895781655	7612895781662	20x600-ml-lijmworst	960/pallet
699722	7612895775234	7612895775241	6x1800-ml-lijmworst	216/pallet

SCHÖNOX DISPENSER 1800

Accupistool voor 1-componenten lijmen
Voor de efficiënte, schone en ergonomische verwerking van 600 ml en 1.800 ml parketlijm SCHÖNOX PARKETT 52 in lijmworsten. Bij de levering inbegrepen zijn o.a. twee accu's en een oplader.



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
704037	7612895783000	1 stuk	10/pallet

SCHÖNOX PU 960 PARKETT

Oplosmiddelvrije schuifvaste twee-componenten-polyurethaan-parketlijm
Geschikt voor het verlijmen van alle gebruikelijke parketsoorten op geschikte ondergronden, binnen.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,85 kg/l
verbruik: 800-1200 g/m²
houdbaar: 9 maanden

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
523820	4016447025021	9,79-kg-combi-emmer harder binnenin	65/pallet

Hoogste zekerheid bij kritieke, oude ondergronden

Bij een totale renovatie kost het verwijderen en vernieuwen van oude, zwakke ondergronden doorgaans veel tijd. De toepassing van het wapeningsweefsel SCHÖNOX RENOTEX 3D is dan een goede keuze. Maar ook als de situatie niet zo kritisch is bevat het SCHÖNOX assortiment genoeg alternatieven voor ontkoppeling, wapening of stabilisering van ondergronden. Zelfs voor verbetering van contactgeluidisolatie of warmte-isolatie heeft SCHÖNOX de juiste mat.

RENOTEX 3D

Een dun dekvloersysteem voor de hoogste eisen
Het 3-dimensionale weefsel SCHÖNOX RENOTEX 3D in combinatie met SCHÖNOX HS 50 egaliseermiddel is de oplossing voor uiterst dunne dekvloeren. Incl. contact-geluidsisolatie zijn laagdiktes vanaf 26 mm mogelijk. Dus een zeer interessant alternatief voor droge dekvloeren of waar het draagvermogen geen gewone dekvloer toestaat.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm



materiaaldikte: 12 mm
baanlengte: 25 m
baanbreedte: 2 m
oppervlakte gewicht: 600 g/m²

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
573429	7612895489926	50-m ² -rol	6/pallet



SCHÖNOX RENOTEX®

AR-glasvezel-weefsel
Ter wapening van SCHÖNOX APF of SCHÖNOX HS 10 F op kritische ondergronden in de renovatie- en saneringsbouw.

baanlengte: 42,0 m
baanbreedte: 1,2 m
oppervlakte gewicht: 137 g/m²

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
532518	4016447008116	50,4 m ² /rol - 1 rol in doos	12/pallet



SCHÖNOX TRENNLAGE

Flexibele ontkoppelingsmat
Voor de stabilisatie en dampdichte ontkoppeling van bekledingen, vooral op ongeschikte ondergronden binnen.




materiaaldikte: ca. 1,2 mm
baanlengte: 25 m
baanbreedte: 2 m
oppervlakte gewicht: ca. 1,05 kg/m²

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488065	4016447021764	50 m ² /rol	12/pallet



SCHÖNOX FIX CLEAN

Vochtige celstof-reinigingsdoekjes
Geschikt voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten. Speciaal bij verontreiniging met niet-uitgeharde SMP- of dispersielijmen. Ook toepasbaar bij 2c PUR- of epoxyharslijmen.



opslagtemperatuur: niet onder + 5°C
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488439	4016447018481	6 boxen/doos	30 dozen/pallet
488439	4016447018276	per doos	1 box





SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE

Speciaal wapeningsweefsel
Voor scheuroverbrugging in combinatie met SCHÖNOX reparatiemortel. Als stabilisatie bij egalisatiewerkzaamheden op ongunstige ondergronden.

materiaaldikte: 3 mm
baanlengte: 25 m
baanbreedte: 33 cm / 1 m
oppervlakte gewicht: ca. 105 g/m²




Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
614660	7612895568867	25 m²/rol	50/pallet



SCHÖNOX SGH

Twee-componenten reparatiemiddel op silicaathars-basis
Geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten. Inclusief krammen.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

verwerkingstemperatuur.: niet onder +15 °C
soortelijk gewicht: 1,3 kg/l
vol belastbaar: na ca. 24 uur
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
527392	7612895338132	per comp. 6x300-ml-kunststof-fles (comp. A+B)	40/pallet
	7612895470115	één verpakking 1x300-ml-kunststof-fles (comp. A+B)	



SCHÖNOX QUARZSAND

Vuurgedroogd kwartszand
Korrelgrootte 0,2 tot 0,8 mm voor SCHÖNOX HP RAPID en SCHÖNOX EPB,
korrelgrootte 0,1 tot 3,0 mm voor SCHÖNOX egaliseermiddelen.

korrelgrootte:	Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0,2-0,8 mm	488270	4016447004293	25,0-kg-zak	42/pallet
0,1-3,0 mm	483530	4016447004286	25,0-kg-zak	40/pallet



SCHÖNOX RS 50

Randstrook
Met geïntegreerde zelfklevende komslab. Verwerkingsvriendelijk, plakt niet aan de wand en verhindert contactgeluid.


materiaaldikte: 5 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 20 m



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487905	4016447023676	20-m rol	5 rol/doos - 12/pallet

NIVELLIERRANDSTREIFEN

Nivelleer-randstroken
Aan de achterkant zelfklevend, 10 mm dik, 50 mm breed, 10 m per rol.
Bij voorkeur in te zetten bij het nivelleren van oneffen ondergronden.



materiaaldikte: 10 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 10 m



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488435	4016447010928	10-m-rol	250 rol/pallet



Maak uw gereedschap compleet

Met de gereedschappen uit het SCHÖNOX-assortiment bent u op elke uitdaging op de bouwplaats voorbereid.

SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL

Ideaal gereedschap voor egaliseerwerk met alle zelfverlopende SCHÖNOX egaliseermiddelen.
Niet geschikt i.c.m. SCHÖNOX HS 10 F en SCHÖNOX APF.
Voor het verkrijgen van een gelijkmatige laagdikte.
Breedte: 600 mm.



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483606	4016447003098	1 stuk	200/pallet

SCHÖNOX AANMAAKEMMER

Aanmaakemmer voor SCHÖNOX-producten.



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483540	4016447001858	1 stuk	102/pallet




SCHÖNOX WATEREMMER

Wateremmer met schaalverdeling (niet geijkt).



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483683	4016447007973	1 stuk	550/pallet







Toepassingsgebieden

						
geschikt voor binnen vloer	geschikt voor binnen wand	geschikt voor binnen plafond	geschikt voor buiten vloer	geschikt voor buiten wand	geschikt voor binnen/buiten wand/vloer	

Keurmerk

						
het product voldoet aan de criteria van de genoemde GEV-emicode's	het product valt binnen de genoemde GISCODE-groep	de DIN-norm moet in acht worden genomen	CE-kenteken	het product is bouw- en woningtoezichtelijk toegelaten	Blauer Engel - Duitse milieukeur	gecertificeerd voor de scheepsbouw

Product-/verwerkingseigenschappen en gereedschappen

						
troffel	plamuurmes	vlakspaan	schuurbord	spacmes	zweiden-rakel	vloerpomp
						
rei	roller	blokkwast	kwast	lakborstel	sput	tube
						
ruisverlaging	gietbaar	het product is waterbestendig	snelwerkend product	het product is ook geschikt voor vloerverwarming	het product is bestand tegen chemicaliën.	het product is mechanisch hoog belastbaar
						
lijmkam	het product is geschikt voor stoelrollenbelasting volgens DIN 68 131	iLINE APP	2K-product	minimale stofontwikkeling	het product is stroomgeleidend volgens DIN 53 276	Hybrid-Active-Dry-Technology
						

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met uitgave van dit programma vervallen alle voorgaande.

**SCHÖNOX werkbroeken –
Daarmee laat u een blijvende
indruk achter**



U kunt direct bestellen bij onze partner, BRUNS + DEBRAY GmbH, Het koopcontract wordt rechtsstreeks met onze partner BRUNS + DEBRAY GmbH afgesloten.

Gebruik de volgende website om te bestellen:
<https://werkkleding.schoenox.net/arbeitskleidung.php>



**VOOR
DE VAKMAN
GEWOON
BETER.**

ALGEMENE VOORWAARDEN SIKA NEDERLAND B.V.

Gedeponeerd op 2 maart 2016 bij de Rechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Adviezen	alle door Sika verstrekte (technische) schriftelijke adviezen;
Afnemer	iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sika een overeenkomst aangaat of met wie Sika onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;
Order	iedere opdracht van afnemer aan Sika, in welke vorm dan ook, tot levering van producten en/of adviezen en tot het verrichten van (aannemings-)werkzaamheden en/of diensten;
Overeenkomst	iedere overeenkomst die tussen Sika en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)/handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Sika	de besloten vennootschap Sika Nederland B.V., gevestigd te Utrecht en Deventer;
Producten	alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

- De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en adviezen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)/handelingen van Sika en afnemer, zoals het verlenen van ondersteuning en service en het verstrekken van informatie.
- De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Sika uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten en adviezen

- Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Sika niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer.
- Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Sika een order schriftelijk bevestigt of door Sika daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt gegeven.
- Alle opgaven door Sika van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. Sika kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
- Sika behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten.
- Een aanbieding of prijsopgave is gedurende 3 maanden van kracht.
- Eventueel bij een aanbieding of prijsopgave gevoegde zaken zoals monsters, proefmodellen, tekeningen en dergelijke blijven eigendom van Sika. Deze mogen niet zonder toestemming van Sika aan of voor derden worden gekopieerd, vervoelvoudigd, getoond of ter inzage gegeven.

4. Prijzen

- Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van Sika uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
- De prijzen van Sika zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst. De door Sika gehanteerde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, met uitzondering van pallets. Bij aflevering binnen Nederland blijft het verpakkingsmateriaal eigendom van Sika en dient zo spoedig mogelijk te worden teruggegeven met uitzondering van kennelijk eenmalig verpakkingsmateriaal, zoals krimpfolie. Sika is niet verplicht dergelijk materiaal terug te nemen.
- Afnemer dient voor eigen rekening dezelfde of soortgelijke pallets van tenminste dezelfde kwaliteit op het verzendadres van Sika terug te geven.
- Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door Sika worden gecorrigeerd en doorberekend.
- Sika is vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen voor zaken die nadien worden afgeleverd te verhogen.
- Indien Sika van deze bevoegdheid gebruik maakt, is afnemer gedurende 14 dagen na ontvangst van deze mededeling bevoegd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van zaken die Sika nog niet in productie heeft genomen. Speciaal voor deze overeenkomst door Sika ingekochte grondstoffen en/of hulpmiddelen dient afnemer te vergoeden.
- Indien afnemer de overeenkomst ontbindt op grond van artikel 4.6, blijft de prijs voor zaken waarvoor de overeenkomst in stand blijft ongewijzigd.

5. Betaling

- Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan Sika hebben betaald door middel van bijschrijving of storting op de bankrekening die op de factuur is vermeld.
- Alle kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van afnemer.
- Sika is te allen tijde gerechtigd, ook in afwijking van de overeenkomst, betaling dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat (verder) uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.
- Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings-)verplichting jegens Sika op te schorten.
- Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragsrente verschuldigd van 1% per maand.
- Indien afnemer jegens Sika in verzuim is, is hij verplicht Sika de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 175,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
- Indien Sika, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt,doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 5.5, 5.6 en 21.

6. Eigendomsvoorbehoud

- De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten en diensten aan Sika verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan in de zin van artikel 3:92 BW.
- Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Sika eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van afnemer noodzakelijk is.
- Indien en zolang Sika eigenaar van de producten is, zal afnemer Sika onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zo nodig onmiddellijk kenbaar maken dat Sika eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval Sika op haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan

Sika eigenaar is, zich bevinden en Sika desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

7. Levering en risico

- Sika heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Afnemer is dan telkens een evenredig deel van de verkoopprijs verschuldigd. Indien geen leveringstermijn is bepaald, geldt een termijn van 4 weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
- Een door Sika opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Sika relevante omstandigheden en, voor zover afhankelijk van derden, op de door die derden aan Sika verstrekte gegevens.
- Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
- Overeengekomen leveringscondities dienen te worden geïnterpreteerd conform de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
- Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. Sika zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de kennisgeving, afnemen.
- Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Sika is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde.
- Sika behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van haar naam, merk en/of codering.
- Indien afnemer het restant van de producten, voor zover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende verpakkingen, in onberispelijke staat zijn en nog een houdbaarheid hebben van tenminste 4 maanden, wenst te retourneren en Sika daarmee akkoord is gegaan, kan afnemer het restant op de door Sika aangegeven wijze teruggeven. In dat geval zal Sika vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 80% van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door Sika teruggenomen.
- De producten worden geleverd af een door Sika aangewezen fabriek, tenzij anders overeengekomen.
- “Af fabriek” verkochte producten reizen steeds vanaf de fabriek voor rekening en risico van afnemer. Koper zal in dat verband steeds als vervoerter worden beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluidende bedingen ter zake tussen afnemer en derden.
- Sika is bevoegd de producten op een andere plaats dan bepaald in artikel 7.9 af te leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten door afnemer, behoudens overmacht.
- In elk geval is Sika nimmer van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van een termijn voor aflevering.

8. Overmacht

- Indien Sika door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
- Indien de overmachtstoestand 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
- In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Sika als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
- Onder overmacht van Sika wordt verstaan elke van de wil van Sika onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sika kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Sika of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde van Sika als aan de zijde van haar toeleveranciers, zonder dat Sika invloed van een en ander op haar bedrijf behoeft aan te tonen.

9. Inspectie en klachten

- Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 15 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan Sika worden gemeld.
- Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van de adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan Sika worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zo nodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk Sika te melden.
- Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen en/of installatie niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of materiaal- en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Sika de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Sika ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.
- Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
- Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Sika in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.
- Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat Sika daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Sika.
- Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor Sika voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.3 omschreven verplichtingen.

- Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden.
- Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel leidt tot vervel van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.

10. Conform specificatie

- Sika verzekert dat de producten voldoen aan de door Sika schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en alre voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens Sika uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.
- De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.
- Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door Sika opgegeven, staat Sika niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.
- Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in kleur en/of uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen verschillende afleveringen voordoen.
- Onverminderd het in 10.4 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, kleuren e.d. overeenkomen met door afnemer goedgekeurde monsters en/of proeven.
- Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij Sika ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht. Sika verzekert dat de schriftelijke adviezen met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.
- Voor zover Sika mondeling of telefonisch informatie aan afnemer verstrekt wordt deze informatie naar beste kunnen en weten gegeven, maar iedere aansprakelijkheid voor inhoud, juistheid en volledigheid wordt uitgesloten.

11. Aansprakelijkheid

- Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sika of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid), is Sika nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen en/of de te verrichten diensten en/of (aannemingswerkzaamheden) mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade.
- Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Sika te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of de voor het advies en/of de verrichte diensten in rekening gebrachte prijs, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
- Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Sika of haar leidinggevend personeel, vrijwaart afnemer Sika tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verband houdende aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van Sika ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij Sika alle schade vergoeden die Sika lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
- De afnemer dient Sika te vrijwaren tegen aanspraken van zijn personeel en van derden in verband met de werkzaamheden van dat personeel, ook al was dat Sika in het kader van de opdracht behulpzaam.
- De afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van materialen, gereedschappen, werktuigen en andere zaken van Sika en haar personeel die in de door afnemer aangewezen ruimten aanwezig waren.

12. Intellectueel en industrieel eigendom

- Afnemer verkrijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.
- Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
- Sika verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Sika zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
- Afnemer zal Sika onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Sika bevoegd daartegen mede namens afnemer, die Sika ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.
- Afnemer vrijwaart Sika tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs-, octrooi-, merkrechten en/of enig ander recht van industrieel en/of intellectueel eigendom van derden op zaken die volgens tekening, model en/of procedé afkomstig van afnemer zijn vervaardigd.
- Alle rechten op geheel of gedeeltelijk, al dan niet in samenwerking met afnemer, door of in opdracht van Sika ontworpen tekeningen en modellen zijn en blijven bij Sika.
- Afnemer is verplicht deze rechten te eerbiedigen en Sika onverwijld van inbreuk op de hoogte te stellen.

13. Productiemiddelen

De voor de vervaardiging van de aan afnemer afgeleverde zaken aangemaakte productiemiddelen, zoals vormen, stempels, matrijzen, films, platen e.d. blijven eigendom van Sika, ook als deze geheel of gedeeltelijk aan de afnemer in rekening zijn gebracht.

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT AANNEMING VAN WERK

14. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bouwplaats de plaats en/of het object waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;

Materialen alle in het kader van de overeenkomst te verwerken en/of te leveren zaken.

15. Kosten

- Tenzij de werkzaamheden zijn aangenomen voor een prijs “all-in” is de afnemer naast de kosten van de werkzaamheden zelf een vergoeding voor de reistijd, de reis- en verblijfkosten, kosten van materialen en onderdelen verschuldigd.
- De prijzen gelden voor uitvoering van de werkzaamheden op werkdagen, dat wil zeggen op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Voor werkzaamheden op andere dagen en uren is de bij Sika geldende opslag voor overuren alsmede een vergoeding voor daarmee verband houdende extra kosten verschuldigd.
- In elk geval is de afnemer de extra kosten als gevolg van vertragingen die aan hem moeten worden toegerekend verschuldigd.

16. Bouwplaats

- De afnemer dient Sika op overeengekomen tijdstip en plaats in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden zonder onderbreking uit te voeren.
- Zo dient de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht daartoe geschikt te zijn en dienen alle nodige voorzieningen, zoals een geschikte ondergrond, aanwezig te zijn.
- De bouwplaats dient goed toegankelijk te zijn voor het personeel van Sika en de nodige voertuigen, machines en apparatuur.
- De bouwplaats dient te zijn voorzien van een geschikte, schone, droge en afsluitbare opslagplaats voor de materialen.
- De afnemer dient zich bij één en ander te richten naar instructies van Sika.
- Bij werkzaamheden die in de open lucht moeten worden uitgevoerd, zijn de kosten van vertragingen als gevolg van weersomstandigheden vanaf de 2^e dag voor rekening van de afnemer.
- Materialen zijn vanaf het moment van aflevering op de bouwplaats voor rekening en risico van de afnemer, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Sika.

17. Voorschriften en veiligheid

- De afnemer dient alle voorschriften bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet na te leven alsof hijzelf de werkgever van het personeel van Sika is.
- Indien ter plaatse bijzonder voorschriften gelden, dient de afnemer het personeel van Sika vóór aanvang van de werkzaamheden deugdelijk en voldoende begrijpelijk te instrueren en daadwerkelijk op naleving toe te zien.
- Sika is bevoegd de met die instructie gemoeide tijd aan de afnemer door te berekenen.
- De afnemer is bevoegd en verplicht het personeel van Sika de nodige aanwijzingen te geven teneinde de veiligheid te waarborgen.
- Indien vereist, dient de afnemer tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden voor de nodige vergunningen en ontheffingen te zorgen en deze op eerste verzoek van de leidinggevende van Sika ter plaatse ter inzage te geven.

18. Onderaannemers

- Sika is bevoegd de werkzaamheden geheel of ten dele door deskundige onderaannemers te laten verrichten.
- De afnemer heeft jegens deze onderaannemer en zijn personeel dezelfde rechten en plichten als jegens het personeel van Sika zelf.

19. Oplevering

- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven termijnen voor oplevering streeftermijnen en raakt Sika niet in verzuim door overschrijding daarvan.
- De werkzaamheden zijn eerst voltooid met een daartoe strekkende mededeling van Sika.
- Als niet eerder een dergelijke mededeling is gedaan, geldt de (eind-)factuur als zodanig.
- Indien de afnemer het werk niet binnen 15 dagen na deze mededeling inspecteert en afkeurt, geldt het werk als opgeleverd en aanvaard in goede staat.
- De afnemer dient binnen gelijke termijn uiterlijk zichtbare gebreken schriftelijk aan Sika te melden op straffe van verval van diens aanspraak op herstel.

ALGEMENE SLOTBEPALINGEN

20. Verzuim / ontbinding

- Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Sika gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
- Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Sika afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van Sika onmiddellijk opeisbaar en is Sika zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.
- Het bepaalde in de voorgaande 2 leden doet niet af aan de overige rechten van Sika op grond van de wet en de overeenkomst.

21. Algemeen

- Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sika.
- De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uitsluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Sika zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
- Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig dan wel vernietigbaar mocht zijn dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

22. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

- Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Sika het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn dergelijke vorderingen kennis te nemen.
- De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten (alsmede eventuele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voor zover uitsluiting van deze regelingen rechtens mogelijk zal zijn).

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel.: 030 2410120

Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.

Uitgave 1/2025

05/2025 - Art. 100-003-38-92