


# SCHÖNOX® Q9 W

**witte, snel afbindende, trasbevattende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel**

Vooraf voor het verlijmen van gecalcibreerd en niet gecalcibreerd verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvorm tegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruikbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.



## Producteigenschappen

- EMI CODE EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm
- Voldoet aan de eisen van de Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
- voldoet aan de C2 FTE S1-eisen volgens EN 12004
- watervast volgens EN 12004
- vorstbestendig volgens EN 12004
- Q-TEC - 100% Safe Performance - variable mix
- variabel instelbare consistentie
- dunbed-, middelbed-, plaatsingsmortel en vloeibedlijm
- met extern testrapport, getest met min. en max. toegevoegde van water
- hoog kunstharis-veredeld
- standvast
- kristallijne waterbinding
- hydraulisch snel afbindend
- latent hydraulisch bindmiddel
- trashoudend
- zeer gering verbruik
- vermindert verkleuringsrisico van natuursteen
- geschikt op vloerverwarming
- extreem druk-, hechtteek en afschuifvast
- zeer smeug in de verwerking
- goed uit te vlakken
- laagdikten tot 30 mm
- zeker en veelzijdig in de verwerking
- voor binnen en buiten
- zonder grondering op veel ondergronden
- chromaatarm volgens REACH
- voldoet aan de C2 FE S2-eisen vlg. DIN EN 12004 door het toevoegen van een dispersie-component, zie mengverhouding

## Toepassingsgebied

**SCHÖNOX Q9 W is geschikt voor het verlijmen volgens de dun-, middel- en vloeibedmethode van:**

- gecalcibreerde en niet gecalcibreerde verkleuringsgevoelige natuursteen ook in banen
  - jura- en kristallijne marmer
  - magmatisch gesteente
  - keramische bekledingen
  - porcellanato-gréstegels, vooral ook grootformaat
  - klinkers en steenstrippen
  - splijttegels
  - grès- en porcellanato-mozaïek
  - porcellanato
  - handvorm tegels
  - aardewerk
  - cotto
  - glasmozaïek in woningen
  - ontkoppelingsproducten, bijvoorbeeld SCHÖNOX EDP, SCHÖNOX TSD 3 mm, Schlüter Systems (Ditra 25, Ditra-Drain, Ditra-Heat), Blanke Permat en Gutjahr Flexbone
- Op niet voldoende vlakke vloer- en wandondergronden, zoals bv. beton, cellenbeton en kalkzandsteen-lijmelementen, waar pastalijmen en dunbedpoederlijmen niet aan de toe te passen laagdiktes voldoen.
- Bij grootformaat, dun en gecalcibreerd natuursteen of kunststeen s.v.p. in geval van twijfel i.v.m. evt. vervorming (schotelen) speciale informatie inwinnen.

## Ondergronden

**SCHÖNOX Q9 W is geschikt voor:**

- beton (min. 3 maanden oud)
- cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- gietasfaltvloeren (volvlakkig afgezand) AS IC 10 en AS IC 15 volgens DIN 18560 en DIN 13813, laagdikte 1 tot 10 mm
- magnesietvloeren
- SCHÖNOX contact-afdichtingen
- cement/cementkalkraapwerk (CS II, CS III of CS IV volgens DIN EN 998-1, druksterkte  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ )
- metselwerk

## Technische gegevens

- Pottijd: ca. 60 minuten bij +20 °C
- Open tijd (EN 1346)<sup>1</sup> ca. 30 minuten
- Begaanbaar: na ca. 3 uur
- Voegbaar na ca. 3 uur
- Verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C
- Temperatuurbestendigheid in uitgeharde toestand: -20 °C tot +80 °C
- Materiaalverbruik (poeder):  
bij 4 mm vertanding: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
bij 6 mm vertanding: ca. 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
bij 8 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
bij 10 mm vertanding: ca. 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
bij halve maan vertanding (20/13): 3,9 kg/m<sup>2</sup>
- Brandgedrag: A2/ A2<sub>fl</sub> s1, d0

<sup>1</sup>De open tijd is onderhevig aan temperatuur- en omgevingssschommelingen. Derhalve op de aangebrachte tegellijm een vingerproef doorvoeren.



# SCHÖNOX® Q9 W

- isolatie- en bouwplaten
- gipskarton- en gipsvezelplaten
- gipspleisterwerk (volgens DIN EN 13279-1, druksterkte  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ ,  $\leq 1,0 \text{ CM-}\%$  restvochtgehalte)
- gipsblokken (restvochtgehalte  $\leq 5,0 \%$ )
- bestaande keramische bekledingen
- Op vloeren buiten, als systeemopbouw met contactafdichtingen (bijv. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, SCHÖNOX 2K DS RAPID) lijmlaagdikte max. 5 mm vlg. de buttering/floating-methode.
- Voor een dunbed-verlijming bij de BALTERRA® -systeemopbouw met SCHÖNOX MSE of SCHÖNOX EP DRAIN worden SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q6 W en SCHÖNOX TT S8 aangeraden. Voor een midden- cq. dikbed-verlijming bij de BALTERRA®-systeemopbouw met SCHÖNOX MSE of SCHÖNOX EP DRAIN worden SCHÖNOX Q6 of SCHÖNOX Q6 W gebruikt. Ter ondersteuning van de drainagefunctie bij de voegen de buttering-methode gebruiken.
- De productdatablad van de systeemproducten zijn van toepassing.

## Eisen aan de ondergrond

- Voldoende droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- De ondergrond moet aan de eisen van DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, voldoen.
- De eisen van DIN 18157 zijn van toepassing.
- Bij navolgende verwerking van keramische bekledingen moeten cementdekvloeren minstens 28 dagen oud zijn, voldoen aan de vastheidsklasse F4 en een restvochtgehalte van  $\leq 4,0 \text{ CM-}\%$  (verwerking van verkleuringsgevoelig natuursteen en verwerking op verwarmde dekvloeren  $\leq 2,0 \text{ CM-}\%$ ), calciumsulfaatgebonden (anhydriet) giet-

vloeren van  $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$  (verwarmd  $\leq 0,3 \text{ CM-}\%$ ) bevatten.

- Bij toepassing op de bovengenoemde ondergronden in vochtige of natte ruimtes wordt bovendien een SCHÖNOX contactafdichting aangebracht. Let op de productdatablad van de SCHÖNOX contactafdichtingen m.b.t. de combinatie met de dunbedmortel in de verschillende vochtbelastingscategorieën.
- Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) volgens het BEB-merkblad „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritestrichen“ voorbereiden.
- Bij het lijmen op verwarmde dekvloeren zijn de merkbladen "Keramische Fliesen und Platten, Natur- und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen" en DIN EN 1264, deel 4 van toepassing. Bij verwarmde vloerconstructies adviseren wij op de vakinformatie „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ van het BVF te letten. Principeel zijn vloerverwarmingen na het verlijmen van tegels op zijn vroegst 7 dagen bij kamertemperatuur langzaam in werking stellen.
- Voor het verlijmen van mozaïek in begaanbare douches adviseren wij de toepassing van materiaal met papier of folie aan de voorkant. Voor het verlijmen van mozaïek op vloeren in begaanbare douches uit hardschuimdraagelementen (XPS of EPS) moet een verlijming met epoxyhars, bv. SCHÖNOX CF DESIGN plaatsvinden.

## Gronderingen

- **gipsgebonden (calciumsulfaat) ondergronden zoals bv.:**
  - calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
  - gipspleisterwerk met SCHÖNOX KH (1:1) (droogtijd min. 24 uur) of SCHÖNOX KH FIX (droogtijd min. 1 uur) gronderen .
- Bij laagdikten boven 10 mm gronderen met SCHÖNOX GEA of SCHÖNOX HP RAPID en afzanden.

Alternatief kan SCHÖNOX GEA of SCHÖNOX HP RAPID met SCHÖNOX SHP worden gegrondeerd i.p.v. afgezand.

- Gipsblokken kunnen tot een max. restvochtgehalte van  $5,0 \%$  zonder grondering met SCHÖNOX Q9 W worden betegeld en zonder grondering tot een max. laagdikte van 5 mm gespateld en geëgaliseerd worden.

- Laagdiktes  $> 5,0 \text{ mm}$  tot max.  $10,0 \text{ mm}$  met SCHÖNOX KH (1:1) of SCHÖNOX KH FIX gronderen.

- **magnesiumgebonden dekvloeren:** gronderen met SCHÖNOX GEA of SCHÖNOX HP RAPID en afzanden. Alternatief kan SCHÖNOX GEA of SCHÖNOX HP RAPID met SCHÖNOX SHP worden gegrondeerd i.p.v. afgezand.

- **niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.:**

- gietasfaltvloeren, onvoldoende afgezand

gronderen met SCHÖNOX SHP.

- Bij afgezande gietasfaltvloeren kan de grondering achterwege blijven. Bij het verlijmen van verkleuringsgevoelige natuursteen met SCHÖNOX SHP gronderen.

- keramische bekledingen, vastliggend, grondig gereinigd en evt. geschuurd hoeven niet gegrondeerd te worden

In geval van twijfel een proefvlak maken of speciale informatie inwinnen.

## Mengverhouding

### Dunbedmortel (wand):

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W ca. 5,75 l water

### Dunbedmortel (vloer):

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W ca. 6,75 l water

### Middelbedmortel:

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W ca. 6,75 l water

### Vloeibedmortel:

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W ca. 7,25 l water

### Dikbedmortel:

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W ca. 5,75 l water

### Uitvlakconsistentie:

- voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W ca. 5,75 tot ca. 7,25 l water

# SCHÖNOX® Q9 W

## Dunbedmortel:

- Voor 5,0 kg SCHÖNOX Q9 W  
ca. 1,1 l water

**Voor het maken van een snelafbindende dunbedmortel, zeer goed vormbaar >5,0 mm (S2 vlg. DIN EN 12004), vooral voor het aanbrengen van keramische MAXX formaten op vloeropervlaktes:**

- voor 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W  
4,0 kg SCHÖNOX 2K DS RAPID dispersie  
en ca. 3,0 l water

## Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX Q9 W door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een mixer met ca. 600 rpm wordt aanbevolen.
- Niet meer materiaal voorbereiden dan in ca. 60 minuten kan worden verwerkt.
- De lijm mortel met een geschikte tandspaan aanbrengen en doorkammen. Het bekledingsmateriaal wordt in het verse lijmbed geschoven en aangedrukt, voordat het lijmbed een vel heeft gevormd. Mortelresten verwijderen.
- Met SCHÖNOX Q9 W kunnen oneffenheden tot 30 mm worden geëgaliseerd.
- Voor reparaties van grotere vlaktes adviseren wij SCHÖNOX egaliseermiddelen.
- Reeds aantrekkelijk materiaal niet met water oproeren of met poeder mengen.
- Bij grootformaat porcellanato grés tegels > 50/50 cm of oppervlakte > 0,25 m<sup>2</sup>, raden wij aan op vloeren, vooral bij verwarmde constructies, de lijm als vloei bedlijm te verwerken, voor bijna geen holle ruimtes. Voor een betere hechting bij porcellanato grés > 50/50 cm of oppervlakte > 0,25 m<sup>2</sup> een contactlaag op de achterkant van de tegel aan te brengen.
- Gereedschap direct met water reinigen.
- SCHÖNOX Q9 W is geschikt voor de Floating-, de Buttering- en de gecombineerde Floating-Buttering-Methode volgens DIN 18 157 en voor het conventionele verwerken als dikbedmortel op een verharde lastverdelingslaag.

tionele verwerken als dikbedmortel op een verharde lastverdelingslaag.

- Voor het verlijmen van tegels over tegels, binnen op wanden, adviseren wij SCHÖNOX SHP. Alternatief kan van tevoren een schraaplaag met SCHÖNOX Q9 W worden aangebracht.
- Voor het verlijmen van keramische bekledingen in duurzame onderwaterbereiken adviseren wij SCHÖNOX Q6 W.
- Bij het verlijmen van grootformaat tegels op de geldige regelgeving en normen letten. Voor het verlijmen van dunne keramische tegels (< 7,5 mm) graag speciale informatie opvragen.
- Natuursteen dat niet bestand is tegen zuur, bv. marmer, niet afzuren. Wij adviseren reinigingsmiddelen met een pH-waarde van 7,0-7,5.
- Bij het verlijmen van sterk zuigend Chinees graniet (bv. Padang), kunnen irreversibele verkleuringen ontstaan. Wij adviseren vooraf een proefverlijming door te voeren.
- Bij kristallijne (doorschijnende) natuursteen over het algemeen witte tegel lijmen toepassen, evt. de tegelachterkant van een contactlaag voorzien, om doorschijnen en schaduwvorming te vermijden.
- Bij lichte natuursteensoorten kunnen na het verlijmen verkleuringen optreden. Het verkleuringspotentieel is het grootst bij dunne tegels, bij lichte steensoorten en bij zuigende natuursteenbekledingen. Schaduwvorming verdwijnt binnen een paar dagen met het drogen van de lijm. Oorzaak voor blijvende verkleuringen kunnen het materiaaltransport uit de ondergrond, uit de lijm, of uit het natuursteen zelf zijn. Daarbij verschijnen oplossings- en transportbestanddelen. Door het aanmaakwater uit de mortel wordt i.v.m. capillaire werking het materiaal door het natuursteen aan de oppervlakte getransporteerd. De verkleuringen kunnen van organische aard zijn en bv. door fossiele bestanddelen die typisch zijn voor gesteentes, zoals huminezuur of natuurlijke harsen, veroorzaakt worden. Ook anorganische bestanddelen, zoals natuurlijke, verkleurende mineraal-

componenten, kunnen tot verkleuringen leiden. Hier moeten in eerste instantie ijzer- of mangaanverbindingen worden genoemd. Blijvende verkleuringen kunnen door de juiste keus van geschikte lijm worden vermeden. Daar het watertransport oorzaak van de verkleuringen is, moet deze transportweg worden vermeden. Daarom moet snelafbindende lijm met kristallijne waterbinding worden toegepast. In deze systemen wordt een groot gedeelte van het aanmaakwater in de mortelsamenstelling ingebonden, voordat verkleurende substanties opgelost en aan de oppervlakte getransporteerd worden. Door de geringe alkaliteit van deze systemen wordt bovendien de kans op carbonatische uitbloeiingen vermindert. Het risico van blijvende verkleuringen kan alleen door de toepassing van watervrije systemen worden uitgesloten.

- Voor het verlijmen van keramische tegels, plavuizen en natuursteen op verhoogde-vloer-systemen, waar geen cementdekvloer als lastverdelingslaag is toegepast, moet de constructeur dit systeem met de geplande bekleding vrijgeven.
- Het toepassen van bekleding op thermische buiten isolatiesystemen is uitgesloten, omdat deze toepassingen alleen met vergunning als een gesloten systeem verwerkt mogen worden.
- Buiten alleen voor buiten geschikte natuursteen toepassen.

## Voegen

**Voor het voegen van tegels met zuigende scherf adviseren wij bij voegbreedten:**

- van 1 tot 6 mm SCHÖNOX WD FLEX
- van 1 tot 12 mm  
SCHÖNOX UF PREMIUM

**Voor het voegen van tegels en plavuizen met zwak- resp. niet zuigende scherf adviseren wij bij voegbreedten:**

- van 1 tot 10 mm SCHÖNOX SF DESIGN
- van 1 tot 12 mm  
SCHÖNOX UF PREMIUM
- van 2 tot 20 mm SCHÖNOX SB FLEX
- van 3 tot 15 mm SCHÖNOX SU

# SCHÖNOX® Q9 W

- van 2 tot 40 mm SCHÖNOX XR 40

**Voor het voegen van natuursteenbekledingen adviseren wij bij voegbreedten:**

- van 1 tot 5 mm SCHÖNOX SF DESIGN

- van 1 tot 12 mm

SCHÖNOX UF PREMIUM

- van 3 tot 15 mm SCHÖNOX SU

**Voor het voegen met chemicaliënbestendige voegmortels adviseren wij bij voegbreedten:**

- van 1 tot 10 mm SCHÖNOX CF DESIGN

- van 1 tot 10 mm SCHÖNOX CON BODEN

- van 2 tot 40 mm SCHÖNOX XR 40

Let op de productdatablader van de b.g. voegmortels.

**Voor het aanbrengen van bewegings- en dilatatievoegen adviseren wij:**

- SCHÖNOX ES resp. SCHÖNOX MES

## Verpakking

- 25,0 kg papieren zak

- 5,0 kg PE-aluminium zak (4 stuk per doos)

## Opslag

- 25,0 kg papieren zak, gedurende 6 maanden houdbaar

- 5,0 kg PE-aluminium-zak, gedurende 18 maanden houdbaar

- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

## Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

## EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm

## GISCODE

- ZP1 - Cementhoudende producten, chromaataarm

## EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor gemo-

dificeerde minerale mortel van groep 2 voldoet.

## MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

## Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

## Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Declaratienummer

EPD-FEI-20160042-IBG1-EN

## Advies

- Alle gegevens zijn ca.-waarden en onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen.

- SCHÖNOX Q9 W bevat cement. Reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom huid, ogen en ademhalingswegen beschermen. Stof niet inademen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bovendien een arts raadplegen.

- SCHÖNOX Q9 W wordt niet onder water (b.v. in zwembaden) toegepast.


- Let op de productdatablader van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.

- SCHÖNOX Q9 W tijdens de verwerking tegen hoge temperaturen, tocht en direct zonlicht beschermen, omdat hierdoor de open tijd sterk wordt beïnvloed. Op huidvorming letten.

- Buiten moet in ieder geval rekening worden gehouden met weersomstandigheden; vooral bij dreigende regen moet het werk door geschikte afdekking worden beschermd.

- Hoge temperaturen versnellen het verhardingsproces, lage temperaturen vertragen het verhardingsproces.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

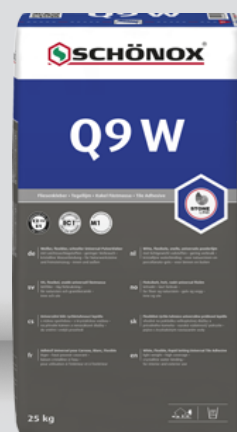

Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: [info@schoenox.nl](mailto:info@schoenox.nl)

[www.schoenox.nl](http://www.schoenox.nl)