



SCHÖNOX PARKETT 52

Elastische, watervrije speciale lijm voor parket in lijmworsten

geschikt voor het verlijmen van vele soorten parket op geschikte ondergronden, binnen.



Producteigenschappen

- met testrapport
- Emissiegetest bouwproduct vlg. ABG - toelatingsnr.: Z-155.10-499
- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- parketlijm in lijmworsten
- aanbrengen met Dispenser
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- voldoet aan de eisen volgens EN 14 293
- geoptimaliseerd verbruik
- zonder grondering op veel ondergronden
- snel belastbaar
- watervrij, geen houtuitzetting
- goede rilstand
- schuifelastische lijmrillen
- geschikt op vloerverwarming
- geluidsverminderend
- neutrale geur
- één-component
- gebruiksklaar
- geen afluchttijd
- lange inlegtijd

Toepassingsgebied

SCHÖNOX PARKETT 52 is geschikt voor het verlijmen van:

- staafparket, parketstroken, massief tegelparket (≥ 15 mm dikte)
- mozaiekparket, lamelparket (let op advies)
 - hoogkant lamellen ($l \geq 160$ mm, $b \geq 8$ mm, $d \geq 22$ mm)
- lamelparket 2-lagig tot 1500 mm of lamelparket 3-lagig tot 2400 mm lengte volgens DIN EN 13 489
- massieve delen v.a. 15 mm dikte (dikte-breedte verhouding max. 1:8) tot 1200 mm
- gerookte eiken (vrij van schadelijke restammoniak)
- SCHÖNOX isolatie- en ontkoppelingslagen op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen

- Voor het verlijmen van massief olifhoutparket en thermisch behandeld parket, adviseren wij SCHÖNOX PARKETT 600.
- Niet geschikt voor industrieel toegepast parket met heftruck / forkheftruck verkeer.

Eisen aan de ondergrond


- Voldoende vastheid, vlak, vormstabiel en droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- Oude lijmresten en onvoldoende vaste egaliseerlagen volledig mechanisch verwijderen.
- De voorwaarden volgens DIN 18 356 "Parkettarbeiten" zijn van toepassing.
- Vooral voor parketsoorten met gladde kanten en parketelementen > 800 lengte is een vlakheidtolerantie volgens DIN 18 202 van ≤ 2 mm/m noodzakelijk.
- Voor massief parket moeten zwevend aangebrachte spaanplaten/OSB-platen tweelagig, verspringend worden verlijmd en vastgeschroefd, worden toegepast (min. dubbele parketdikte).
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX ZM, SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 50, SCHÖNOX HS 10 F of SCHÖNOX ZM RAPID verkre-gen.
- SCHÖNOX APF en SCHÖNOX AM zijn eveneens geschikt voor de opname van parket. S.v.p. op goede droging van het egaliseermiddel letten.
- Op minerale ondergronden kan SCHÖNOX KH FIX vóór begin van de werkzaamheden toegepast worden om reststof te binden (droogtijd ≥ 60 minuten).
- Gietasfaltvloeren volgens DIN 18 560, vastheidsklasse IC 10 of IC 15, met

Technische gegevens

- Basis: i-Cure® technology polyurethaan in lijmworsten
- Kleur: licht bruin
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,3 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder $+ 5$ °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder $+ 18$ °C, niet boven 65 % rel. luchtvochtigheid
- Materiaalverbruik: wisselbare doseerkop 290/3,5 mm ca. 800 g/m² wisselbare doseerkop 380/3,0 mm ca. 1000 g/m²
- Afluchttijd: geen
- Velvorming: na ca. 60 minuten
- Inlegtijd: ca. 60 min.
- Afbindtijd: ca. 24 uur
- Verdere verwerking van het hout: na 24 tot 48 uur¹

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.

¹Bij aangepaste verhouding tussen de houtvochtigheid en de met het object samenhangende luchtvochtigheid mogelijk

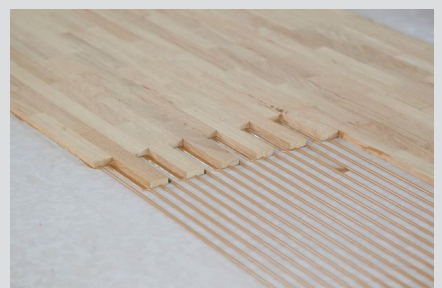

SCHÖNOX PARKETT 52

SCHÖNOX HP RAPID eenlagig gronderen (droogtijd min. 2 uren).

- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- Let op technische productinformatie van de fabrikant voor parketspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX PARKETT 52 is gebruiksklaar.
- Parket, dat met SCHÖNOX PARKETT 52 wordt verlijmd, dient geklimatiseerd te zijn en moet een houtvochtigheid overeenkomstig het jaargetijde van gemiddeld 20 °C en ca. 50 % rel. luchtvochtigheid (houtvochtigheid van 9% ± 2% losse staven, systeemparket 8% ± 2%, kops hout 8 - 12%) hebben.
- De houtvochtigheid van massiefparket moet vóór de verlijming volgens EN 13 183-2 worden bepaald.
- Voor het verlijmen van parket moeten optimale klimatische eisen aan de omgeving worden gesteld -temperatuur > 18 °C, luchtvochtigheid < 65 %. Hier geldt: klimatische eisen aan het verlijmen = klimatische eisen aan het gebruik. Bij een houtvochtigheid van ca. 9% is een omgevingstemperatuur van 22 °C en een luchtvochtigheid van ca. 50% noodzakelijk. Dit voldoet aan de fysische wetten van hout en is optimaal voor parketvloeren.
- De lijm met de SCHÖNOX Dispenser 1800 gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Bij onvoldoende bedekking de aanbrengsnelheid verlagen.
- Alleen zoveel lijm opbrengen als binnen ca. 60 minuten met parket kan worden belegd.
- Het parket d.m.v. een licht schuivende beweging in het lijmbed leggen, goed aankloppen en belasten of vastspijkeren. Let op voldoende bedekking van de parketrugzijde. Bij onvoldoende bevochtiging een iets grotere vertanding kiezen.

- De afstand van het parket tot de wand of aansluitende delen dient minstens gelijk te zijn aan de dikte van het parket.
- Schuren en lakken eerst na volledig droging van de lijm.

Verpakking

- 1800 ml lijmworsten (6 stuks per doos)
- 600 ml lijmworsten (20 stuks per doos)

Opslag

- SCHÖNOX PARKETT 52 koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel veldvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- RU 0,5 – Geen classificatieplicht, oplosmiddelvrije polyurethaan-lijmen

EPD - Eigendeclaratie

- Sika Nederland B.V. verklaart dat het product voldoet aan de criteria van een milieuproductverklaring vlg. ISO 14025 en EN 15804.
- De verklaring kunt u op www.schoenox.nl bij SCHÖNOX PARKETT 52 downloaden

Advies


- Bij het verleggen van parket zonder messing en groef, moet de lijm volvlakig worden opgebracht! Indien niet voldoende volvlakig wordt verlijmd, kan dit vooral aan de uiteinden tot beweging van de parketstroken op de elas-

tische lijmgroef leiden. Parket ca. #1# min. na het verleggen evt. aandrukken. Eventueel is een egalisatie van de ondergrond noodzakelijk.

- Sterke verhoging van de houtvochtigheid van massief parket kan tot blijvende schade leiden.
- Bij het verlijmen van parket moet erop worden gelet, dat er tussen de parketelementen geen lijm wordt ingeschoven. Elk element moet voorzichtig in het lijmbed worden geschoven en vlak worden aangedrukt.
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Vuil op beschermde oppervlakken direct afvegen en restsluier met een geschikt onderhoudsmiddel (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Let op advies van de parketfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.
- De productdatablad van overige systeemproducten moeten in acht worden genomen.

SCHÖNOX PARKETT 52

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl