



3 VOEGEN AFDICHTEN

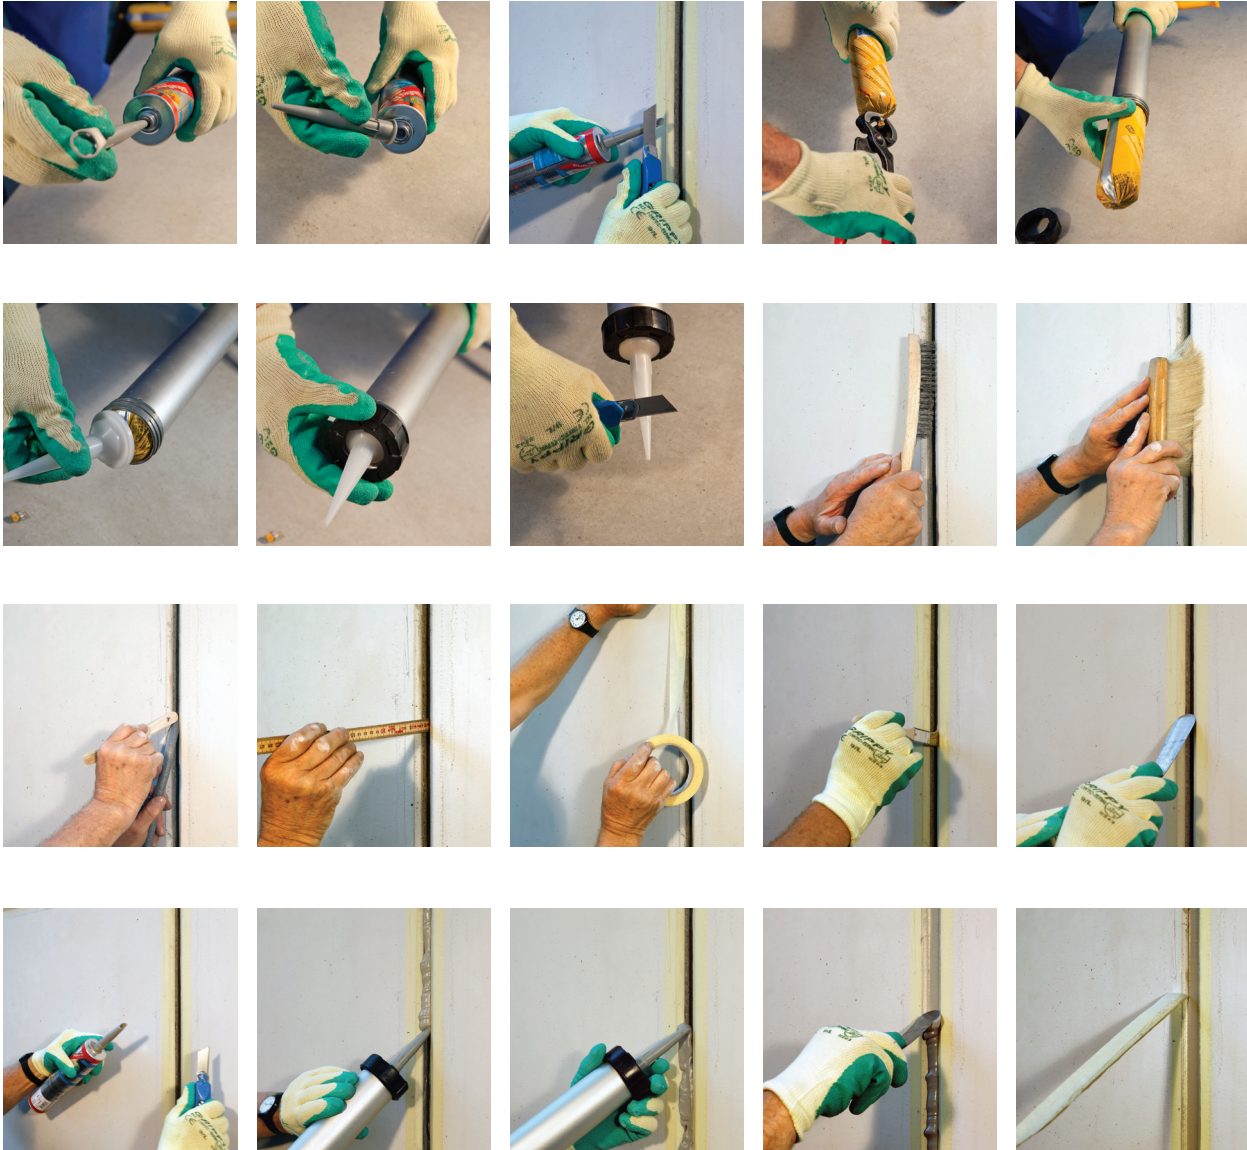

4 WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden, in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA - UW LOKALE PARTNER METWERELDWIJDE AANWEZIGHEID

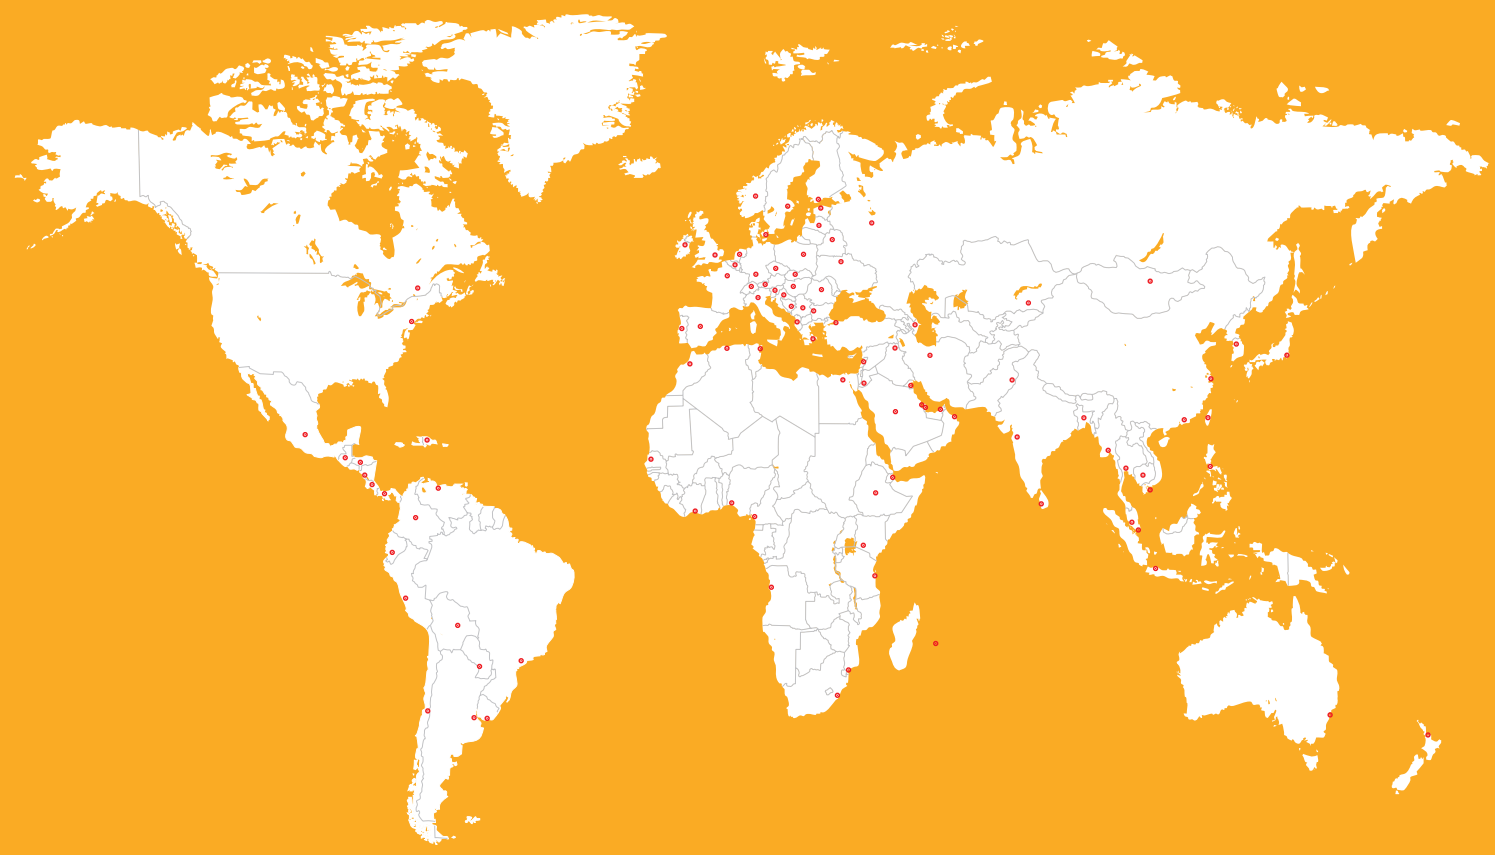

- Op 6 continenten
- In 100+ landen
- Meer dan 400+ productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 33.000+ medewerkers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van oplossingen en producten. Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële en sportvloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is wereldwijd aanwezig in 100+ landen en heeft meer dan 25.000 medewerkers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.

Onderweg naar Net Zero

Sika stelt zich ten doel om een leidende rol in te nemen in het transformeren van de bouw- en productie-industrie naar een Net Zero toekomst. Daarom steunt Sika het "Science-Based Target initiative" (SBTi) en maakt deel uit van de groeiende populatie van leidende ondernemingen die heldere doelen stellen voor het reduceren van emissies conform het Klimaatakkoord van Parijs. Hiermee erkent Sika de cruciale rol die ondernemingen spelen in het minimaliseren van klimaat risico's voor de toekomst van onze planeet.



Op al onze leveringen en diensten zijn onze [Algemene Voorwaarden](#) (gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

© Sika Nederland B.V. / 01/2026



AFDICHTING EN VERLIJMING SIKA® VOORBEHANDELINGSTABEL VOOR AFDICHTEN EN LIJMEN

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: 030 - 241 01 20
verkoop@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SIKA® VOORBEHANDELINGSTABEL VOOR AFDICHTEN EN LIJMEN

1 GEBRUIK VAN DEZE VOORBEHANDELINGSTABEL

De informatie over de voorbehandeling van oppervlakken in dit document dient alleen als richtlijn en moet worden geverifieerd door tests op originele ondergronden. Aanbevelingen voor projectspecifieke voorbehandeling zijn gebaseerd op laboratoriumtests en zijn op verzoek verkrijgbaar bij Sika.

1.1 UITZONDERINGEN

Voor sommige afdichtings- en verlijmingsproducten zijn de algemene aanbevelingen in de volgende tabellen niet van toepassing. In de volgende tabel staan alle producten vermeld die een speciale procedure voor een correcte voorbehandeling vereisen.

Afdichtmiddel	Chemische basis	Voorbehandeling / Opmerkingen
Sikaflex® Tank N	1-C Polyurethaan	Sika® Primer-215 op beton
Alle siliconen	1-C Siliconen	Sika® Cleaner P voor beglazingstoepassingen (vanwege strepen van Sika® Aktivator-205 op glas)

1.2 PRODUCT TECHNOLOGIE

De aanbevolen voorbehandeling voor alle producten vindt u in de volgende voorbehandelingstabellen. Aangezien de aanbevolen voorbehandeling per toepassing kan verschillen, is er voor elke toepassing een aparte kolom. Zorg ervoor dat u de aanbeveling uit de juiste kolom kiest. De volgende tabel geeft enkele voorbeelden voor elke technologie. Alle producten die hieronder niet worden vermeld, zijn te vinden in het productinformatieblad (PDS). Gedetailleerde informatie over de primers, zoals flash-off-time, verbruik enz., is te vinden in het betreffende productinformatieblad (PDS).

Toepassing	Productvoorbeelden	
Polyurethaan	SikaHyflex®-250 Facade Sikaflex® PRO-3 Purform® Sikaflex® PRO-3 SL	Sikaflex®-11 FC Purform®
Silaan gemodificeerde polymeren (STP)	Sikaflex® AT Connection Sikaflex®-118 Extreme Grab Sikaflex®-111 Stick & Seal	Sikaflex®-116 High Grab
Siliconen (neutraal uithardend)	Sikasil® WS-605 S	Sikasil® Pool SikaSeal®-174

2 VOORBEHANDELINGSTABEL

Randvoorwaarde: Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van olie, vet en stof, losse of brokkelige deeltjes zijn. Cementhuid moet worden verwijderd. Het oppervlak van niet-poreuze ondergronden opruwen, met een schuurpad van het type very-fine, kan de hechting verbeteren. Geadviseerd wordt om de compatibiliteit met reinigingsproducten vooraf te testen.	Polyurethaan			Silaan gemodificeerde polymeren (STP)			Siliconen "neutraal uithardend"	
	Sika® Aktivator-205	Sika® Primer-3 N	Sika® Primer-215	Sika® Aktivator-205	Sika® Primer-3 N	Sika® Primer-215	Sika® Aktivator-205	Sika® Primer-3 N
Beton, cellenbeton, natuursteen, bijv. zandsteen								
Beton, cellenbeton permanent ondergedompeld in water				Niet aanbevolen!			Niet aanbevolen!	
Gips, cementpleister, EIFS (Exterior Insulation Finishing System)								
Vezelcement								
Geglazuurde tegels, emaille								
Ongeglazuurde tegels (poreus)								
Glas zonder coating, UV-belicht (Floatglas)	Niet aanbevolen!			Niet aanbevolen!			zie 1.1	
Aluminium zonder coating (AlMg3, AlMgSi1)	A	A		A	A		A	A
Geanodiseerd aluminium								
Koper (zie uitzonderingen pagina 2)								
Titaniumzink								
Thermisch verzinkt staal, gegalaniseerd	A	A		A	A		A	A
Roestvast staal (V2A, V4A)								
Epoxy mortel, epoxy coatings	A	A		A	A		A	A
Vezelversterkt polyester GVK (gebaseerd op UP, EP, PU)	A	A		A	A		A	A
PVC hard								
Hout, onbehandeld, binnentoepassing (hardhout, triplex)								
Hout, onbehandeld, buitentoepassing (hardhout, triplex)	Geen voorbehandeling nodig!			Geen voorbehandeling nodig!			Geen voorbehandeling nodig!	
2-Comp. toplaag (op water- of oplosmiddelbasis, PU of acryl)	A	A		A	A		A	A
Poedercoating (PES, EP/PES)	A	A		A	A		A	A

Afkorting				A	A		
Product/uitleg	1* keuze aanbeveling	2* keuze aanbeveling	Beide voorbehandelingsstappen zijn vereist. Eerst de linker (respecteer de flash-off tijd), gevolgd door de rechter.	Behandel het oppervlak met een schuurpad very-fine vóór het aanbrengen van de voorbehandeling.		Niet aanbevolen	