




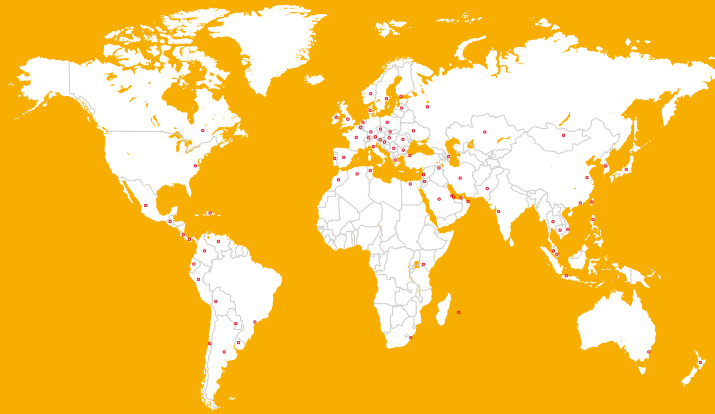


Toebehoren	Afmeting in mm	Ø Boor in mm	Verpakking
Spuitmondten			zak à 10 stuks
			
Geperforeerde pluggen			
	12 Ø x 50 15 Ø x 85 15 Ø x 130 20 Ø x 85	12 15 15 20	10 stuks 10 stuks 10 stuks 10 stuks
Reinigingsborstel			
	13 mm Ø 18 mm Ø 28 mm Ø	6 - 12 14 - 16 18 - 25	1 borstel 1 borstel 1 borstel
Blaaspomp			1 pomp
			
Kitspuit			1 spuit
			



- Op 6 continenten
- In 100 landen
- Meer dan 190 productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 17.000 werknemers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is wereldwijd aanwezig in 100 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.



#### SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht

Zonnebaan 56      Tel: +31 (0)30 - 241 01 20  
3542 EG Utrecht      Fax: +31 (0)30 - 241 44 82  
Postbus 40390      info@nl.sika.com  
3504 AD Utrecht      www.sika.nl

#### SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer

Duurstedeweg 7      Tel: +31 (0)570 - 620 744  
7418 CK Deventer      Fax: +31 (0)570 - 608 493  
Postbus 420      verkoop.pulastic@nl.sika.com  
7400 AK Deventer      www.pulastic.com

## Sika® AnchorFix®-1 SNELUITHARDENDE VERANKERINGSLIJM



# EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Als sneluithardende verankeringslijm voor alle soorten:

- Betonwapening
- Draadeinden/stekken
- Bouten en speciale bevestigingsystemen
- Gebruiksklaar met standaardpistool
- Hoge belastingcapaciteit
- Oplosmiddel- en styreenvrij
- Economisch
- Snelle en krimpvrrije uitharding
- Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd
- Goede hechting op beton, cellenbeton, mortel, steen, baksteen, staal en aluminium
- Water- en dampdicht
- Voor massieve en holle blokken

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Massieve materialen

1. Boor een gat met een correcte diameter en diepte, in relatie tot de diameter van de staaf, met een voor het materiaal geschikte boor
2. Het gat reinigen met een zachte of nylon borstel
3. Blazen met behulp van een pomp of perslucht \*
4. Het patroon in het pistool plaatsen. Het eerste mengsel dat gespoten wordt niet gebruiken tot de kleur van het mengsel homogeen is
5. De spuitmond zo diep mogelijk in het gat brengen en deze minimaal tot de helft vullen (de uitvoering). Vermijd luchtinsluiting
6. Direct de verankeringsstaaf inbrengen en al draaiende duwen. Het overtollige materiaal aan het oppervlak van de opening, voor uitharding verwijderen
7. De verankeringsmassa niet meer aanraken tot deze volledig is uitgehard

## Holle materialen

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

# SIKA® ANCHORFIX®-1

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



\* schoonblazen met behulp van een blaaspomp of olievrije perslucht