



Sikaflex[®]-292i

STERKE EN DUURZAME CONSTRUCTIELIJM

- Hoge mechanische belastbaarheid
- Spleetvullend
- Breed hechtspectrum


Sikaflex®-292i

DE CONSTRUCTIELIJM VOOR MARITIEME TOEPASSINGEN

Sikaflex®-292i is een pasteuze 1-component lijm met goed standvermogen op basis van de meest recente, gepatenteerde polyurethaantechnologie, i-Cure, voor toepassing in de jacht- en scheepsbouw. Deze speciale lijm wordt gebruikt voor structurele lijmtoepassingen en is geschikt voor dynamisch belaste lijmverbindingen in de jacht- en scheepsbouw. Sikaflex®-292i hardt uit door blootstelling aan luchtvochtigheid en vormt zodoende een duurzaam elastomeer. Sikaflex®-292i heeft uitstekende hechteigenschappen en een zeer grote mechanische sterkte.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elastisch
 - Hoge belastbaarheid
 - Spleetvullend
 - Dempt trillingen
 - Bestand tegen (zee)water
 - Breed hechtspectrum
-
- Wheelmark gecertificeerd

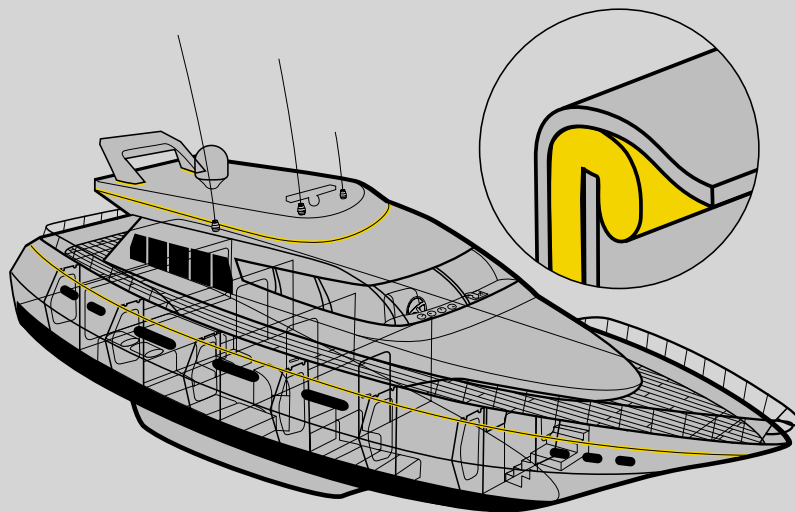


TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	wit
Huidvormingstijd*	40 minuten
Rek bij breuk	300%
Treksterkte	3 MPa
Verderscheurweerstand	8 N/mm
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid (continu) kortstondig (tot 4 uur)	-40°C tot +90°C +120°C
Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C)	12 maanden
Aanbrengmethode	hand-, perslucht- of elektrisch lijmpistool

* bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid

VERPAKKINGSGEGEVENS

Patroon	300 ml
---------	--------



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.



SIKA NEDERLAND B.V.

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST

