



Sikaflex®-295 UV

MARITIEME RUITENLIJM VOOR KUNSTSTOF EN GLAZEN RUITEN

- Uitstekend bestand tegen weersinvloeden
- Eenvoudig verwerkbaar
- Duurzaam uiterlijk van hoge kwaliteit

Sikaflex®-295 UV


DE WEERBESTENDIGE LIJM/AFDICHTKIT VOOR RUITEN

Sikaflex®-295 UV is een speciaal voor de jacht- en scheepsbouw ontwikkelde 1-component lijm op basis van polyurethaantechnologie. Het materiaal wordt gebruikt voor het lijmen en afdichten van glazen en kunststof ruiten als acrylaatplaten (PMMA) of polycarbonaat (PC) die blootgesteld worden aan zonlicht. Het pasteuze materiaal hardt uit door blootstelling aan luchtvochtigheid en vormt zodoende een duurzaam elastomeer.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uitstekend bestand tegen UV & weersomstandigheden
- Geschikt voor kunststof ruiten als PC of PMMA
- Korte draadafbreuk
- Bestand tegen (zee)water

- Wheelmark gecertificeerd

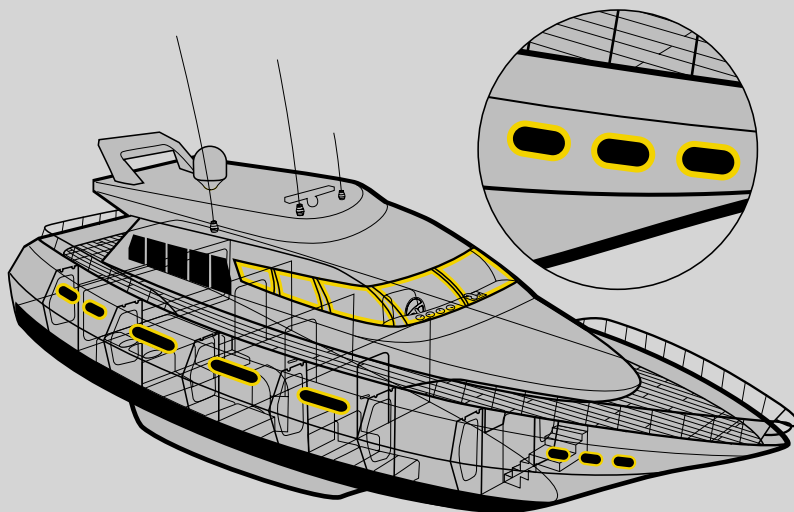


TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren	zwart, wit
Huidvormingstijd*	60 minuten
Rek bij breuk	500%
Treksterkte	1,1 MPa
Verderscheurweerstand	5 N/mm
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid (continu)	-40°C tot +90°C
Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C)	12 maanden
Aanbrengmethode	hand-, perslucht- of elektrisch lijmpistool

* bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid

VERPAKKINGSGEGEVENS

Patroon	300 ml
Unipack	400 ml



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.



SIKA NEDERLAND B.V.

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST

