

Fibercast[®]-500

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0214050510000000260066

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	0214050510000000260066
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 14889-2:2006 Polymeervezels voor niet-structureel gebruik in beton, mortel en grout
3	FABRIKANT:	Propex Concrete Systems 9 Royal Court, Basil Close Chesterfield, Derbyshire S41 7SL United Kingdom
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 14889-2:2006
	Aangemelde instantie(s):	De universiteit van Greenwich in Medway heeft de eerste tests uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de geharmoniseerde Europese norm EN 14889-2:2006.

Prestatieverklaring

Fibercast[®]-500
0214050510000000260066
2019.06 , ver. 1
3207

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Klasse	Ib	Systeem 3	EN 14889-2:2006
Lengte	6 en 12 mm	Systeem 3	
Diameter	0,14 mm	Systeem 3	
Vorm	Gefibrilleerd	Systeem 3	
Effect op consistentie (werkbaarheid) van beton (0,9 kg/m ³)	20 seconden	Systeem 3	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach
Functie: Technical Service Manager
Utrecht, Juni 2019



Naam: Piet Nieuwpoort
Functie: General Manager
Utrecht, Juni 2019

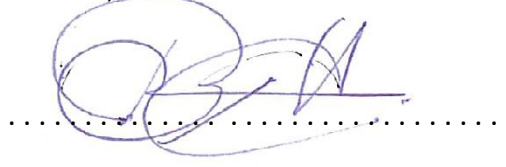

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Fibercast®-500
0214050510000000260066
2019.06 , ver. 1
3207



13

Propex Concrete Systems, Chesterfield, UK

DoP Nr. 0214050510000000260066

EN 14889-2:2006

Aangemelde instantie(s): De universiteit van Greenwich in Medway

Polymeervezels voor niet-structureel gebruik in beton, mortel en grout

Klasse	lb
Lengte	6 en 12 mm
Diameter	0,14 mm
Vorm	Gefibrilleerd
Effect op consistentie (werkbaarheid) van beton (0,9 kg/m ³)	20 seconden

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Fibercast®-500
0214050510000000260066
2019.06 , ver. 1
3207

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring
Fibercast®-500
0214050510000000260066
2019.06 , ver. 1
3207

