

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnabar® Connection Clip

S spuitgegoten verbindingsclip

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnabar® Connection Clip is vervaardigd uit polyamide (PA 6) door middel van een spuitgietproces.

TOEPASSING

Sarnabar® Connection Clip wordt gebruikt om de standaard Sarnabar® bevestigingsrails met elkaar te verbinden.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudige en snelle verbinding van de Sarnabar®-rail
- 3-in-1 product (verbinding, bescherming en afstandhouder)
- Maakt het gebruik van een membraanstrip overbodig
- Eenvoudige applicatie dankzij de klikfunctie



TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 9001/14001

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyamide (PA 6)
Verpakking	Het product is verpakt in een kunststof emmer met 350 stuks inhoud of in een kunststof zak met 50 stuks inhoud.
Uiterlijk / kleur	<u>Kleur</u> <u>Grijs (circa RAL 7046)</u>
Houdbaarheid	De product heeft geen houdbaarheid wanneer het juist opgeslagen wordt.
Opslagcondities	Sarnabar® Connection Clip dient in droge omstandigheden opgeslagen te worden.

Lengte	80 mm
Breedte	34,5 mm
Gewichtseenheid	0,010 kg
Hoogte	11 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	-20 °C min. / +60 °C max.
Ondergrondtemperatuur	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Geschikt product om te verbinden: Alleen geschikt voor het verbinden van de corporate Sarnabar®-rail, zoals voor het eerst geïntroduceerd in 2006.
	Compatibele producten: Sarnafil®- en Sikaplan®-dakbedekkingsmembranen op basis van PVC en FPO

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Geografisch / klimaat

Het gebruik van de Sarnabar Connection Clip is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van -40 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

De installatie van bepaalde nevenproducten, zoals contactlijmen of reinigers, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Neem de informatie uit de betreffende Product Data Sheets in acht.


Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving. Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door door Sika geïnstrueerde dakdekkers.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volgens de geldende installatie-instructies voor Sarnafil®- en Sikaplan®-systemen.

De Sarnabar® Connection Clip kan geen hoge krachten opnemen. Daarom dient de eerste bevestiging te worden geplaatst aan het uiteinde van de Sarnabar®-rail, direct naast de connection clip.

De Sarnabar®-rail moet in de connection clip worden geklikt en vervolgens worden doorgeschoven tot aan de aanslag tegen het middenstuk.

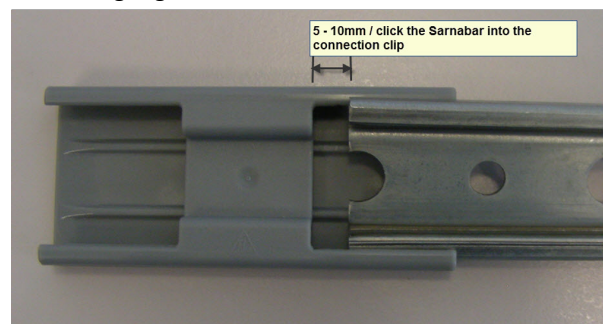



LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sarnabar® Connection Clip
Juni 2026, Version 01.01
02094505110000019

SarnabarConnectionClip-nl-NL-(06-2026)-1-1.pdf