



SIKA
MARINE



THE
PROFESSIONAL'S
CHOICE

SIKA'S DIRECT GLAZING LIJM- EN AFDICHTSYSTEMEN VEILIG IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

- Professionele lijmen en kitten voor alle typen beglazing voor maritieme toepassingen
- Uitstekende bescherming in alle maritieme omstandigheden
- Eenvoudig aan te brengen, met een optimaal esthetisch resultaat

BUILDING TRUST



Sika's direct glazing lijm- en afdichtsystemen

Een volledige reeks kwalitatief hoogwaardige elastische lijmen en kittens die een complete oplossing bieden voor alle typen beglazing voor maritieme toepassingen met daarbij een uitstekende weersbestendigheid, verbeterde zichtlijnen en veiligheid onder alle omstandigheden.


Sikaflex®-296 een hoogwaardige, vochtuithardende, elastische, spleetvullende 1-component polyurethaanlijm - geschikt voor de meeste toepassingen met mineraalglas.

Sikaflex®-295 UV een UV-bestendige, vochtuithardende 1-component polyurethaanlijm - geschikt voor het afdichten van organisch en mineraalglas.

Sikaflex®-268 PowerCure een versneld polyurethaanlijmsysteem dat geschikt is voor directe beglazing wanneer een snelle montage belangrijk is.

Sikasil® SG-20 een 1-component neutraal uithardende siliconenlijm - geschikt voor gelaagd glas met EVA- of PVB-folie.

Sikasil® WS-605 S is een duurzaam, 1-component neutraal uithardende siliconen afdichtkit met een hoge toelaatbare vervorming - geschikt als weersbestendige afdichting voor gelaagd glas met EVA- of PVB-folie.

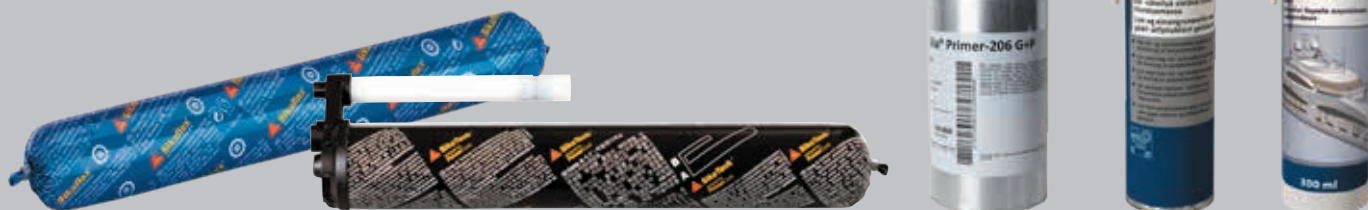

Verlijmen	Reiniger	Primer	Lijm	Kit
Gelamineerd mineraalglas	Sika® Aktivator-100	Sika® Primer-206 G+P	Sikaflex®-296	Sikaflex®-295 UV Sikaflex®-296
	Sika® Aktivator-100	Sika® Primer-206 G+P	Sikaflex®-268 PowerCure	Sikaflex®-268 PowerCure
	Sika® Aktivator-100		Sikasil® SG-20	Sikasil® SG-20 Sikasil® WS-605 S
Isolerend mineraalglas	Sika® Aktivator-100	Sika® Primer-206 G+P	Sikaflex®-296	Sikaflex®-295 UV Sikaflex®-296
	Sika® Aktivator-100		Sikasil® SG-20	Sikasil® SG-20 Sikasil® WS-605 S

Sika® Primer-206 G+P kan achterwege blijven indien voldoende UV-bescherming van het hechtvlak is gewaarborgd

