



# Sikaflex®-291i

## VOOR UITSTEKENDE AFDICHTRESULTATEN

- Eenvoudige en veilige toepassing
- Lange open tijd
- Breed hechtspectrum


# Sikaflex®-291i

## DE STERKE AFDICHTKIT VOOR MARITIEME TOEPASSINGEN

Sikaflex®-291i is een veelzijdige 1-component afdichtkit op basis van de meest recente, gepatenteerde polyurethaantechnologie, i-Cure. De kit wordt toegepast in de jacht- en scheepsbouw voor elastische afdichtingen en verlijmingen, zowel binnen als buiten. Sikaflex®-291i maakt lijmtoeepassingen met lichte belasting mogelijk en dankzij het brede hechtspectrum hecht Sikaflex®-291i op de meest voorkomende ondergronden in de jacht- en scheepsbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer elastisch
- Bestand tegen (zee)water
- Breed hechtspectrum
- VOS- en emissievrij
  
- Wheelmark gecertificeerd

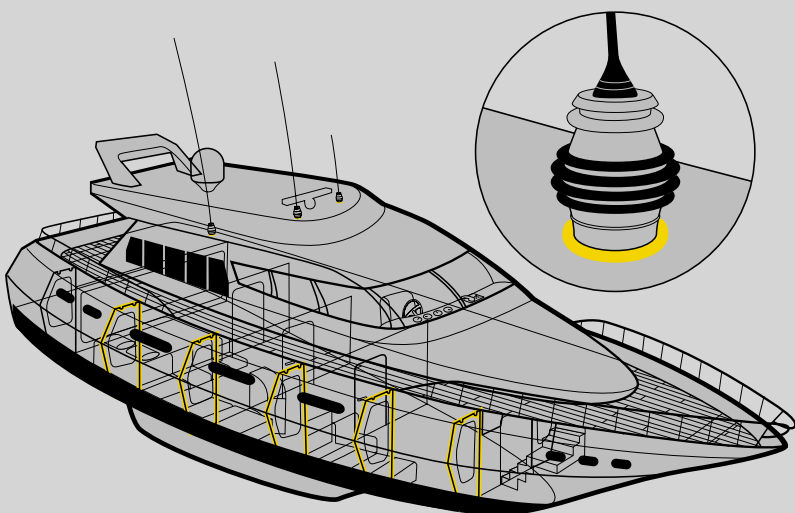


### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren	zwart, wit, grijs, bruin
Huidvormingstijd*	60 minuten
Rek bij breuk	500%
Treksterkte	1,8 MPa
Verderscheurweerstand	7 N/mm
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid (continu)	-40°C tot +90°C
Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C)	12 maanden
Aanbrengmethode	hand-, perslucht- of elektrisch lijmpistool

\* bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid

### VERPAKKINGSGEGEVENS

Tube	70 ml
Patroon	300 ml
Unipack	400 ml



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.



#### SIKA NEDERLAND B.V.

Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Postbus 40390  
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20  
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82  
info@nl.sika.com  
www.sika.nl

**BUILDING TRUST**

