

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SikaRoof® Control Contact Plate

Contactplaat voor SikaRoof® Control System

## PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaRoof® Control Contact Plate is een RVS plaat die wordt gebruikt om een aangebrachte SikaRoof® Conductive Glass Felt te verbinden met een lekdetectie-uitleesapparaat.


## TOEPASSING

SikaRoof® Control Contact Plate mag uitsluitend worden toegepast door ervaren vakmensen.

- Verbindt de aangebrachte SikaRoof® conductive glass felt met een lekdetectie-uitleesapparaat

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudige applicatie zonder gebruik van bevestigers
- Recyclebaar

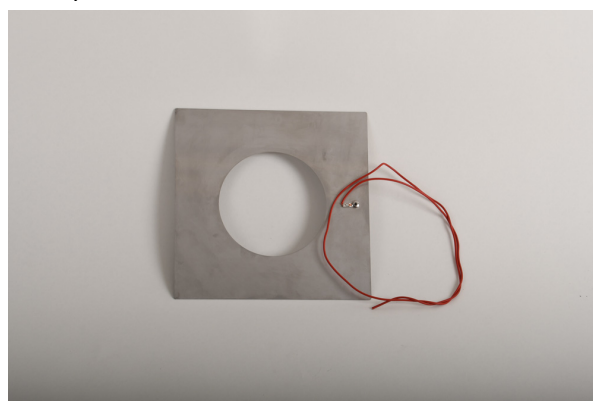

## PRODUCTINFORMATIE

|                   |                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Chemische basis   | Contactplaat: roestvast staal (1,4301)<br>Draad: Koper                                                                                                                                                 |                                 |
| Verpakking        | Individueel verpakt in een beschermd zakje. Inclusief 800 mm lang verbindingsdraad.                                                                                                                    |                                 |
| Uiterlijk / kleur | Roestvast staal, glad en onbehandeld.                                                                                                                                                                  |                                 |
| Houdbaarheid      | 5 jaar vanaf de productiedatum                                                                                                                                                                         |                                 |
| Opslagcondities   | Het product dient te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.<br>Raadpleeg altijd de verpakking. |                                 |
| Afmetingen        | Lengte × breedte                                                                                                                                                                                       | 200 mm × 200 mm                 |
|                   | Dikte                                                                                                                                                                                                  | 1,0 mm                          |
|                   | Uitsparingsdiameter                                                                                                                                                                                    | 111 mm                          |
|                   | Hoeken                                                                                                                                                                                                 | afgerond                        |
|                   | Draad:                                                                                                                                                                                                 | 800 mm (bevestigd aan de plaat) |

## VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur -20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur -30 °C min. / +60 °C max.

## SYSTEEMINFORMATIE

### Systeemopbouw

- SikaRoof® Control System
- SikaRoof® Control Pipe
- SikaRoof® Conductive Glass Felt

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## AANVULLENDE INFORMATIE

- Sikaplan Sika Method Statement: SikaRoof® Control / Monitoring
- Installatie instructies: Sarnafil® and Sikaplan® flat roofing waterproofing

## BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en goedgekeurde aannemers, ervaren in dit type toepassing.

- Het gebruik van bepaalde nevenproducten, zoals lijmen, reinigers en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Houd rekening met de temperatuurbependingen zoals vermeld in de betreffende Product Data Sheets.
- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

SikaRoof® Control Contact Plate kan uitsluitend worden toegepast in combinatie met de SikaRoof® Control Pipe en het geleidende SikaRoof® Glass Fleece.

### VERWERKING

Plaats de SikaRoof® Control Contact Plate over de SikaRoof® Control Pipe en verbind deze op het SikaRoof® Glass Fleece met Sarnatape®60 tape.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse

zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

**Sika Nederland B.V.**

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82

**Productinformatieblad**  
**SikaRoof® Control Contact Plate**  
Augustus 2026, Version 01.01  
020945051990000038

SikaRoofControlContactPlate-nl-NL-(08-2026)-1-1.pdf

