

SYSTEEMINFORMATIEBLAD

Sikagard® Wallcoat PL-14

WATERGEDRAGEN, VERSTERKT WANDCOATINGSYSTEEM MET EEN LAGE EMISSIE EN MET EEN 2-COMPONENTEN WATERGEDRAGEN UV-BESTENDIGE AFWERKLAAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikagard® Wallcoat PL-14 is een wandcoating systeem op basis van watergedragen technologie, bestaande uit een acryl primer en glasvezelversterkte basislaag, met een eenvoudig te reinigen 2-componenten watergedragen PU afwerklaag

TOEPASSING

Sikagard® Wallcoat PL-14 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Voor op beton, baksteen, cement- en gipsgebonden ondergronden, metalen oppervlakken, hout, tegels en sommige plastics.
- Geschikt voor productieruimten in de voedings- en drankenindustrie, farmaceutische industrie, medische techniek, ziekenhuizen, gevangenissen, zorginstellingen en vrijetijdsvoorzieningen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Naadloos, eenvoudig te reinigen afwerking
- Goede UV-bestendigheid, niet vergelend
- Zeer lage VOS emissie
- Goede weerstand aan herhaalde reinigingsregimes met milde detergents en reinigingsmiddelen
- Sterk en zeer duurzaam, gemiddelde slagvastheid
- Meer flexibel in vergelijking tot standaard acryl systemen, verbeterde bestendigheid tegen scheuren en afbladderen
- Oplosmiddelvrij
- Goed dekkend vermogen (dekkraft)
- Geurloos
- Eenvoudig aan te brengen

MILIEU

- Volgens LEED v2009 IEQc 4.2: Lage Emissie Materialen - Verf en Coatings
- VOS Emissie certificaat volgens AgBB en DIBt goedkeuringseisen, Eurofins testrapport 770029A, voor Sikafloor®-305 W
- VOS Emissie certificaat volgens French regulation Decret DEVL 110334675A, Eurofins, testrapport 392-2014-00270301, voor Sikagard®-403 W


TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- ILF, testrapport 14072, natte schrobweerstand volgens EN ISO 11998, voor afwerklaag Sikafloor®-305 W
- Hohenstein Laboratories, testrapport 10.8.3-0058-10, bepaling van de antibacteriële activiteit volgens ISO 22196, voor afwerklaag Sikafloor®-305 W
- IPA, testrapport SI 1008-533, biologische resistentie volgens ISO 846, voor afwerklaag Sikafloor®-305 W

SYSTEEMINFORMATIE

Systeempbouw

Sikagard® Wallcoat PL-14

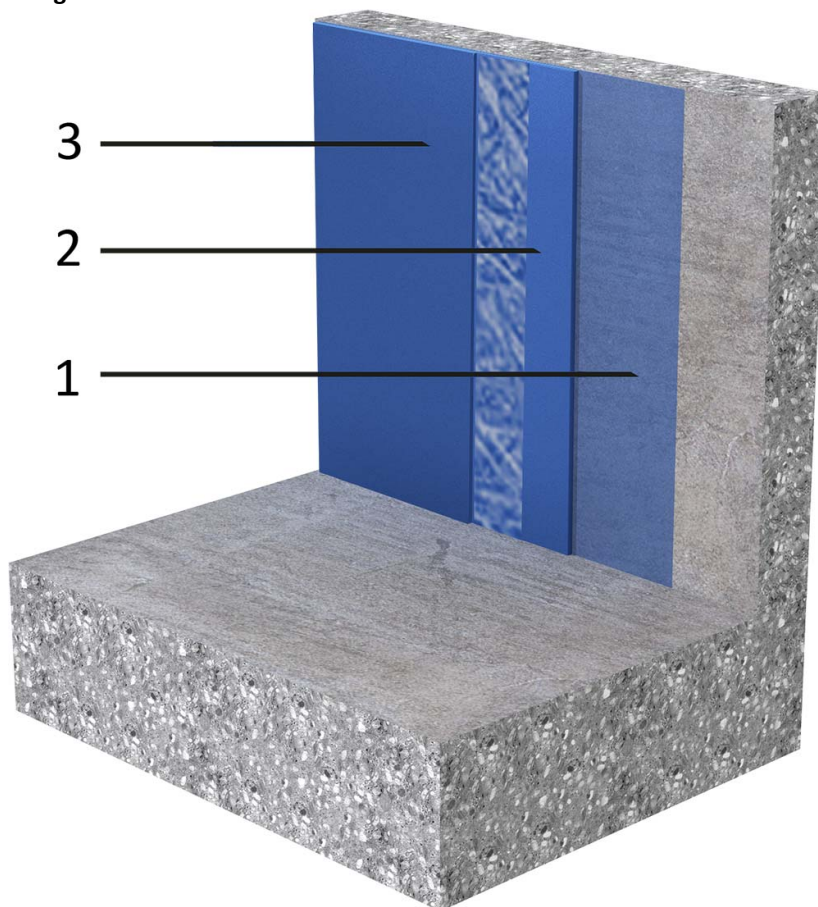

Laag	Product
1. Primer/ Basislaag	1 × Sikagard®-403 W + 5% water (gew.delen)
2. Tussenlaag	1 × Sikagard®-403 W + Sika® Reemat Lite
3. Afwerklaag	1-2 × Sikafloor®-305 W

Chemische basis van het systeem	Sikagard®-403 W	Acryl copolymeer dispersie, watergedragen
	Sikafloor®-305 W	2-componenten polyurethaan, watergedragen

Uitstraling van het systeem	Mat
-----------------------------	-----

Kleurenpalet van het systeem	RAL en NCS kleuren op aanvraag, zie sectie "Beperkingen"
------------------------------	--

Nominale dikte van het systeem	250 - 300 µm
--------------------------------	--------------

TECHNISCHE INFORMATIE

Chemische resistentie	Goede kortstondige bestendigheid tegen milde zuren, alkaliën, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. Neem voor specifieke informatie contact op met Technical Service van Sika Nederland B.V. Desinfectie met waterstofperoxide in dampfase: <ul style="list-style-type: none">▪ Bestendig bij gebruik van STERIS VHP technologie▪ Bestendig tegen PEA verdampingstechnologie, maximaal 8 uur
-----------------------	---

Microbiologische weerstand	Uitstekend	(ISO 846)
----------------------------	------------	-----------

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Laag	Product	Verbruik
	1. Primer	Sikagard®-403 W + 5% water	~ 0,20 kg/m ²
	2. Tussenlaag	Sikagard®-403 W + Sika® Reemat Lite	~ 0,40 kg/m ²
	3. Afwerklaag	Sikafloor®-305 W	~ 0,15 kg/m ² /laag
	Primer en tussenlaag "nat in nat" aanbrengen		
Producttemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C		
Omgevingstemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +35°C		
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 75% R.L.V.		
Dauwpunt	Pas op voor condensatie! De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming te verminderen.		
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C		
Vochtgehalte ondergrond	Maximaal 6% volgens Sika Tramex Meter Maximaal 4% volgens CM methode		
Wachttijd tot overlagen	Raadpleeg het productinformatieblad van Sikagard®-403 W		
Verwerkt product belastbaar na	Raadpleeg het productinformatieblad van Sikafloor®-305 W		

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Raadpleeg de individuele productinformatiebladen
Houdbaarheid	Raadpleeg de individuele productinformatiebladen
Opslagcondities	Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

ONDERHOUD

Indien het oppervlak van het coatingsysteem zo vervuild is geraakt dat het niet meer goed reinigbaar is, heeft het onderhoud nodig. Dit is ook het geval wanneer de afwerklaag is aangetast door vloeistoffen die in het oppervlak zijn getrokken. Het onderhoud is eenvoudig uit te voeren, door eerst het oppervlak licht te schuren en vervolgens van één of twee van de relevante lagen met de afwerklaag te voorzien.

ONDERHOUDSREINIGING

De afwerkklagen zijn getest volgens EN 11998:2006 gerelateerd aan de natte schrobweerstand. Volgens EN 13300 is het product geclassificeerd in klasse 1. Het oppervlak kan gereinigd worden met een vochtige spons met gebruik van milde reinigingsmiddelen, en nagewassen worden met schoon water.

BEPERKINGEN

- Eerst component A en B van Sikafloor®-305 W goed mengen. Vervolgens 5% tot 7% water aan het mengsel toevoegen en aansluitend 1 minuut mengen. Wacht 1 minuut en meng dan nogmaals 1 minuut.
- De toevoeging van water dient bij elke set gelijk te zijn, anders kunnen verschillen in kleur en textuur optreden.

- Het vers aangebrachte systeem moet worden beschermd tegen vocht, condensatie en water gedurende minimaal 24 uur.
- Zorg altijd voor voldoende frisse lucht en ventilatie tijdens de applicatie en uitharding.
- Bij lichte kleuren zoals geel, oranje en rood, is het wellicht noodzakelijk om meerdere lagen aan te brengen, dit om een goede dekking te verkrijgen.
- Een foutieve beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een vermindering van de levensduur en terugkerende scheurvorming.
- Verwerk per werk of gebied alleen producten met gelijke batchnummers om verzekerd te zijn van een exact gelijke kleur.
- Elk type roller resulteert in een ietwat andere oppervlaktestructuur. Gebruik altijd hetzelfde type roller binnen één gebied.
- Zorg ervoor dat voorgaande lagen volledig droog zijn voordat u verder gaat.
- Haarscheurtjes kunnen optreden indien een onvoldoende droog oppervlak wordt overlaagd.
- Akoestische isolatieplaten kunnen na het coaten enige akoestische absorptie verliezen.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.
Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

SikagardWallcoatPL-14_nl_NL_(06-2017)_1_1.pdf

Systeeminformatieblad
Sikagard® Wallcoat PL-14
Juni 2017, Version 01.01
020813910000000006