

SYSTEEMINFORMATIEBLAD

Sikafloor® MultiDur ET-14

GEKLEURDE DUBBELLAAGS EPOXY STRUCTUUR ROLCOATING

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor® MultiDur ET-14 is een gekleurde, starre epoxy vloerafwerking met een structuuroppervlak.

TOEPASSING

Sikafloor® MultiDur ET-14 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Voor betonnen en cementgebonden dekvloeren met normale tot gemiddelde belasting, bijv. opslag- en verwerkingsruimten, werkplaatsen, garages en laadperrons.
- Voor meerlaagse- en ondergrondse parkeergarages en voor natte procesgebieden, bijv. de voedings- en drankenindustrie.
- Voor gebieden waar antislip en eenvoudige reinigbaarheid vereist is.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Lichte tot gemiddelde mechanische bestendigheid
- Gemiddelde chemische bestendigheid
- Verhoogde slip bestendigheid
- Naadloos
- Hygiënisch
- Total solid
- Glanzend oppervlak
- Eenvoudig te reinigen


TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Reinigbaarheid "Excellent" (VDMA "Riboflavin test voor lage contaminatie of steriele procestechnologieën" getest).
- Slipweerstand klasse R9 volgens DIN 51130 en BGR 181.
- Conform de eisen van EN 13813 en EN 1504-2
- Brandclassificatie in overeenstemming met EN 13501-1, Rapportnr. KB-Hoch-170419, Hoch Fladungen, Duitsland, Maart 2017

SYSTEEMINFORMATIE

Systeempbouw

Sikafloor® MultiDur ET-14

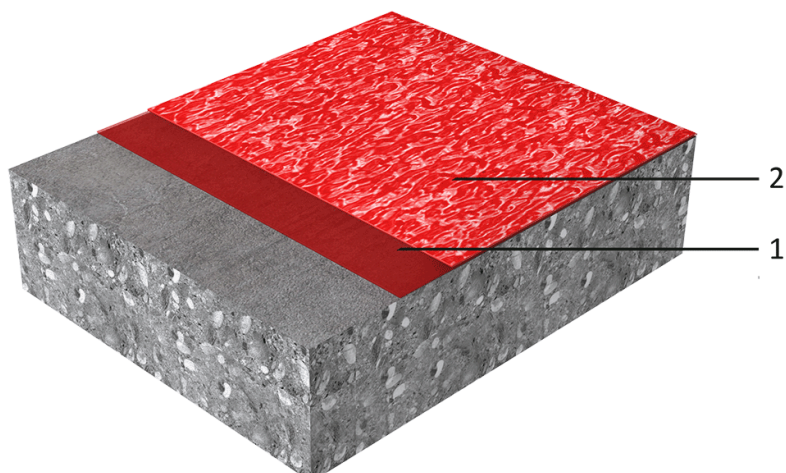

1. Primer	Sikafloor®-150/-151/-160/-161
2. Coating	1 - 2 × Sikafloor®-264 Thixo

Chemische basis van het systeem	Epoxy
Uitstraling van het systeem	Structuur, glanzende afwerking
Kleurenpalet van het systeem	Verkrijgbaar in vele kleuren.
Nominale dikte van het systeem	~ 1,0 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Shore D hardheid	~ 76 (7 dagen / +23°C)	(DIN 53 505)
Druksterkte	Hars : ~ 60 N/mm ² (28 dagen / +23°C)	(EN 196-1)
Hechtsterkte	> 1,5 N/mm ² (betonbreuk)	(ISO 4624)
Reactie bij brand	Bfl-S1	(EN 13501-1)
Chemische resistentie	Bestand tegen veel chemicaliën. Vraag naar de gedetailleerde chemische bestendigheidslijst.	
Slipweerstand	R9	(DIN 51130)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Sikafloor® MultiDur ET-14 systeem (~ 1,0 mm)		
	Coatingsysteem	Product	Verbruik
	Primer	1 × Sikafloor®-150/-151/ -161/ -160	~ 0,3 - 0,5 kg/m ²
	Coating	1 - 2 × Sikafloor®-264 Thixo	~ 0,5 - 0,8 kg/m ² per laag
Producttemperatuur	Raadpleeg de individuele productinformatiebladen		
Omgevingstemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C		
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 80% R.L.V.		
Dauwpunt	Pas op voor condensatie! De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming, witte verkleuring of kleverigheid (carbamaatvorming) op de vloer afwerking te verminderen.		
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C		

Vochtgehalte ondergrond

Tijdens het aanbrengen van het Sikafloor® MultiDur ET-14 systeem mag het vochtgehalte van de ondergrond niet meer zijn dan 4% (gewichtsdelen). Test methode: Sika® Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode. Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleen folie).

Wachttijd tot overlagen

Wachttijd alvorens Sikafloor®-264 Thixo op Sikafloor® -150/-151/-160/-161 aan te brengen:

Ondergrond temperatuur	Minimaal	Maximaal
+10°C	24 uur	3 dagen
+20°C	12 uur	2 dagen
+30°C	8 uur	1 dag

Verwerkt product belastbaar na

Temperatuur	Beloopbaar	Licht belastbaar	Volledig uitgehard
+10°C	~ 72 uur	~ 6 dagen	~ 10 dagen
+20°C	~ 24 uur	~ 4 dagen	~ 7 dagen
+30°C	~ 18 uur	~ 2 dagen	~ 5 dagen

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking

Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Houdbaarheid

Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Opslagcondities

Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

ONDERHOUD

ONDERHOUDSREINIGING

Raadpleeg het "Sikafloor®- reinigingsadvies"

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika® Verwerkingshandleiding "Mengen & applicatie van vloersystemen"
- Sika® Verwerkingshandleiding "Beoordeling en voorbehandeling van de ondergrond voor vloersystemen"

BEPERKINGEN

- Sikafloor® MultiDur ET-14 niet toepassen op ondergronden met optrekkend vocht.
- Vers aangebrachte Sikafloor® MultiDur ET-14 moet worden beschermd tegen vocht, condensatie en water gedurende minimaal 24 uur.
- Een foutieve beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een vermindering van de levensduur en terugkerende scheurvorming.
- Verwerk per werk of ruimte alleen Sikafloor®-264 Thixo met gelijke batchnummers om verzekerd te zijn van een exact gelijke kleur.
- Vloerverwarming of hoge omgevingstemperatuur, gecombineerd met een hoge puntlast, kan in bepaalde omstandigheden leiden tot afdrucken in de hars.
- Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO₂ als H₂O waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Gebruik voor het verwarmen alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

Systeeminformatieblad
Sikafloor® MultiDur ET-14
Juli 2019, Version 03.02
020811900000000001

SikafloorMultiDurET-14-nl-NL-(07-2019)-3-2.pdf

