
Sikasil® WS-605 S

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 75326371

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	75326371
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 15651-2:2012 Voegkit voor beglazing G CC
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 15651-2:2012
	Aangemelde instantie:	1119

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11, ver. 02
1024

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 3	
Afgifte van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD	Systeem 3	
Volumeverandering	≤ 10 %	Systeem 3	
Verticale stromingsweerstand	≤ 3 mm	Systeem 3	
Treksterkte eigenschappen na blootstelling aan warm water en kunstlicht	NF bij 60% verlenging	Systeem 3	
Elastisch herstelvermogen	≥ 60% bij 100 % verlenging	Systeem 3	EN 15651-2:2012
Treksterkte elasticiteitsmodulus bij -30°	≤ 0,9 MPa bij 100 % verlenging	Systeem 3	
Treksterkte eigenschappen (d.w.z. bij gehandhaafde uitrekking) voor niet-structurele voegkitten, toegepast in koude klimaatzones (-30°)	NF bij 100 % verlenging	Systeem 3	
Duurzaamheid	Voldoet	Systeem 3	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach
Functie: Technical Service Manager
Utrecht, 12 juli 2019



Naam: Piet Nieuwpoort
Functie: General Manager
Utrecht, 12 juli 2019

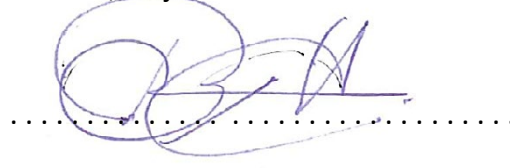

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

GERELATEERDE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP Nummer
Sikasil® WS-605	EN 15651-1:2012	63179555

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11 , ver. 02
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Zwitserland

DoP No. 75326371

EN 15651-2:2012

Aangemelde instantie 1119

Voegkit voor beglazing
G CC

Reactie bij brand	Klasse E
Verticale stromingsweerstand	≤ 3 mm
Volumeverandering	≤ 10 %
Treksterkte eigenschappen na blootstelling aan warm water en kunstlicht	NF bij 60 % verlenging
Elastisch herstellvermogen	≥ 60 % bij 100 % verlenging
Treksterkte elasticiteitsmodulus bij -30°	$\leq 0,9$ MPa bij 100 % verlenging
Treksterkte eigenschappen (d.w.z. bij gehandhaafde uitrekking) voor niet-structurele voegkitten, toegepast in koude klimaatzones (-30°)	$\leq 0,9$ MPa bij 100 % verlenging
Duurzaamheid	Voldoet

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11, ver. 02
1024

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56
3542 AG UTRECHT
Nederland
www.sika.nl

Prestatieverklaring

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11 , ver. 02
1024

4/4

BUILDING TRUST

